

BW401 | 暴龍氣動流體幫浦

AIR OPERATED FLUID PUMP

特點

- (1) 幫浦動作及抽油為兩個獨立系統，壓縮空氣不會汙染桶內油脂。
- (2) 典型的使用範圍為工廠、汽修廠、船舶保養、採礦機械、農耕、軍隊、建築、大眾運輸等。
- (3) 低噪音，出油順暢、不會間斷。
- (4) 高壓力，適用長距離輸油。
- (5) 幫浦本體材質採用高強度鋁合金鍛造成型。

用油


- (1) 一般 00#~2# 黃油均能順暢注入。
- (2) 內附FP501壓力板，可搭配使用於較高黏度黃油或寒冷地區。

Feature

- (1) Pump moves and oil suction are two separation system, it won't contaminating grease.
- (2) Typically used in workshops, service stations, fleet maintenance, mining, agriculture, armed forces, construction, trains, etc.
- (3) Low noise, smooth greasing, no disjointed greasing.
- (4) High pressure, which is suitable for long distance transport.
- (5) The pump is made of aluminum alloy by forging.

Grease usage

- (1) General 00#~2# grease all can be infused into smoothly.
- (2) Included FP501 follower plate, can be used with higher viscosity grease or cold areas.

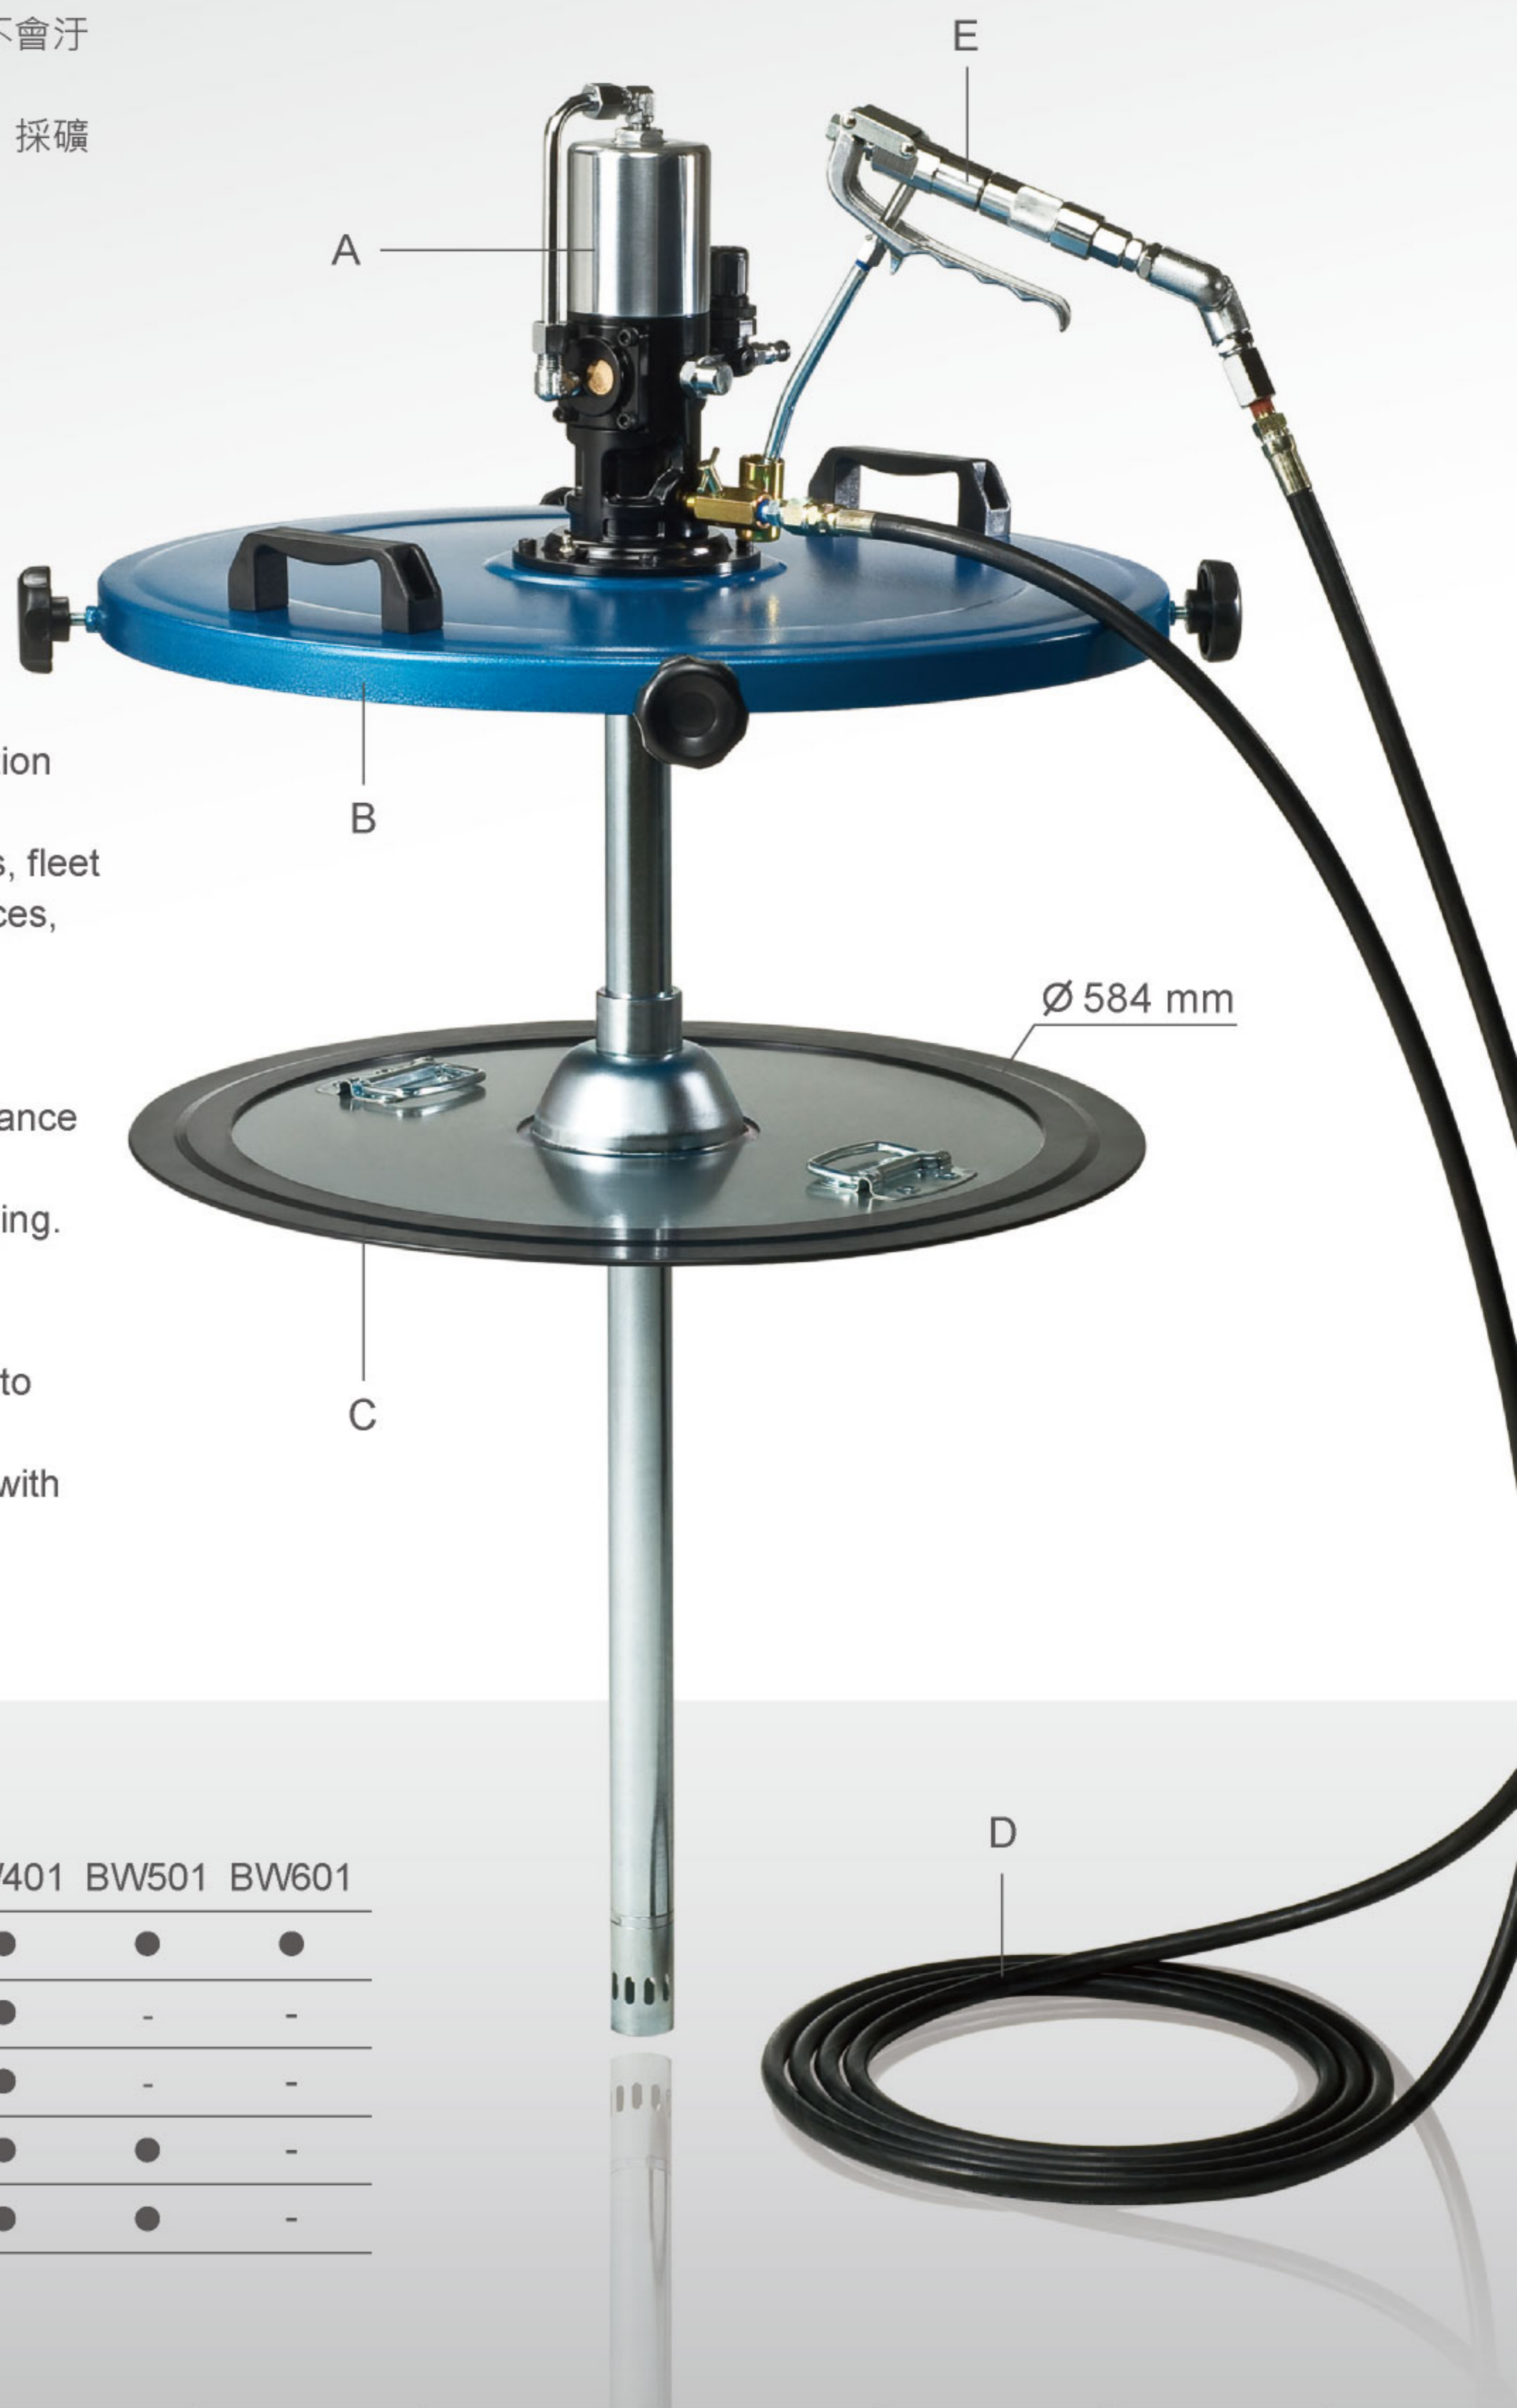

產品配件 Accessory

Index	品號 Parts No	品名 Item	BW401	BW501	BW601
A	BW200L	幫浦 Pump	●	●	●
B	FP401	桶蓋 Drum Cover	●	-	-
C	FP501	壓力板 Follower Plate	●	-	-
D	GH-220-TG	黃油管 Hose	●	●	-
E	G200	黃油槍 Grease Gun	●	●	-

型號 Model	容量 Capacity	空氣輸入壓力 Air Input Pressure	壓力比 Pressure Ratio	黃油輸出壓力 Grease Output Pressure	輸出量 Deliver Rate	油管長度 Hose Length	淨重 N.W.	毛重 G.W.	材積 CUFT
BW401	200L	2~5 bar 30~75 psi	80 : 1	160~400 bar 2400~6000 psi	2 g/cycle	20 ft	20.5 kgs	22.8 kgs	2.3'
10.3 kgs							11.5 kgs	1'	
BW601						6.8 kgs	8.0 kgs		