


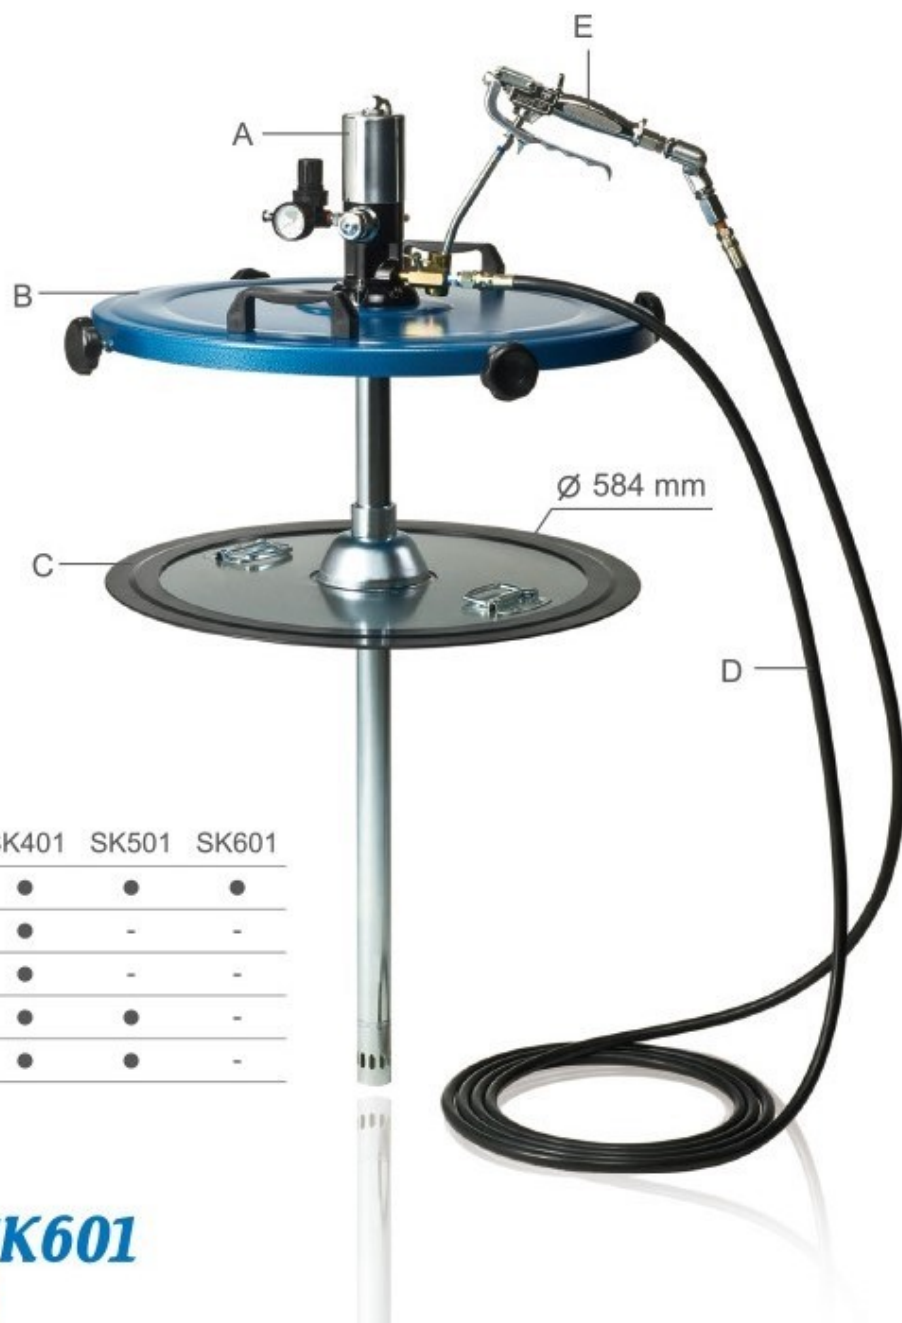

產品配件

Index	品號	品名	SK401	SK501	SK601
A	SK200L	幫浦	●	●	●
B	FP411	桶蓋	●	-	-
C	FP501	壓力板	●	-	-
D	GH-220-TG	黃油管	●	●	-
E	G300	黃油槍	●	●	-

SK401 | SK501 | SK601 猛龍氣動流體幫浦

特點

- (1) 幫浦作動採油氣分離，不會污染油脂。
- (2) 典型的使用範圍為工廠、汽修廠、船舶保養、採礦機械、農耕、軍隊、建築、大眾運輸等。
- (3) 低噪音，出油順暢、不會間斷。
- (4) 幫浦本體材質採用高強度鋁合金鍛造成型。

用油

- (1) 一般 00#~2# 黃油均能順暢注入。
- (2) 內附FP501壓力板，可搭配使用於較高黏度黃油或寒冷地區。

型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	黃油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
SK401	200L	3~7 bar 40~100 psi	55 : 1	165~385 bar 2200~5500 psi	2 g/每循環	20 ft	19.2 kgs	21.5 kgs	2.3'
SK501							9.3 kgs	10.4 kgs	1'
SK601					-	-	5.7 kgs	6.9 kgs	