JO LONG

久隆機械工業有限公司

MACHINE INDUSTRIAL

自動定量注油系統．黃油/機油潤滑設備

避震器彈簧壓縮機．手動/電動油壓床

ISO 9001



定量閥系列



BD05
BD1
BD5



BD10



BD1A



BD200
BD500
BD1000



BD3



AD01



AD1



AD5




AD30
AD50
AD60

定量閥系列


型號	吐出量 c.c (誤 差 ±1%~2%)	最小作動壓力MPa		使用壓力範圍 MPa		潤滑油脂部分可承受壓力 MPa	可使用流體	重量	配合調整閥規格
		潤滑油脂部分	氣壓部分	潤滑油脂部分	氣壓部分				
BD05	0.05–0.5	5 (50 kg)	0.3 (3 kg)	5-15 (50–150 kg)	0.3-0.7 (3-7 kg)	21 (210 kg)	✅黃油#0~#3 ✅機油 ✅齒輪油 ✅半固態 ✅高黏度 ✅液體 ✅不會凝固膠類 ✅不含有機溶劑 ✅不可有顆粒	約1.6 kg	RD250
BD1	0.1–1							約1.6 kg	
BD1A	0.1–1							約2.0 kg	
BD3	0.1–3							約1.9 kg	
BD5	0.5–5							約1.7 kg	
BD10	1–10							約2.7 kg	
BD200	20–200							約7.7 kg	
BD500	100–500			5-10 (50–100 kg)		12 (120 kg)		約13 kg	RD100
BD1000	200–1000							約22 kg	
AD01	0.01–0.1	1.5 (15 kg)		1.5- 5 (15–50kg)		5 (50 kg)		約0.9 kg	RDS110+RD100
AD1	0.05–1			1.5-12 (15-120 kg)		12 (120 kg)		約1.2 kg	RD250
AD5	0.5–5							約1.6 kg	
AD30	3–30							約2.3 kg	
AD50	3–50							約2.4 kg	
AD60	3–60							約2.9 kg	

註：表中數值為參考值，實際規格以產品說明書為準。

01 自動定量注油系統

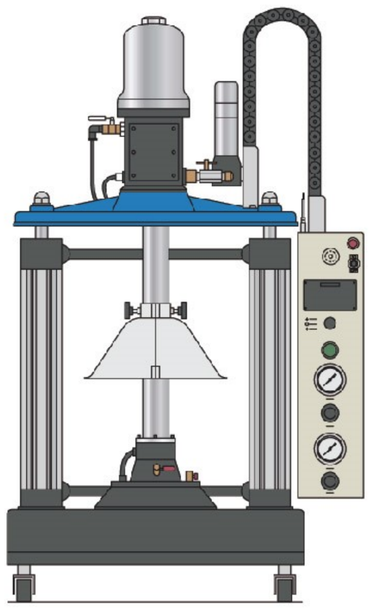

一對多應用範例

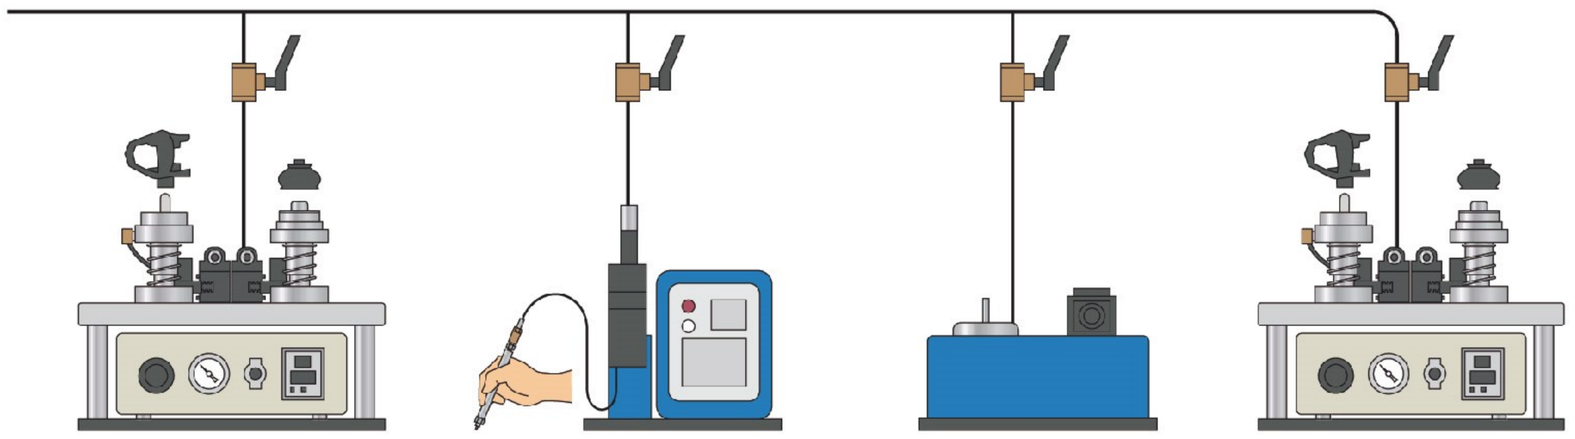

▲腳踏車零件　▲手持定量注油　▲旋轉定量加油　▲治具定量加油

供油幫浦
供應油料到系統

過濾器
過濾油料中的雜質

減壓閥
調整最終入料壓力

定量閥
定量輸出油料



注油模具或生產線
依據客戶需要注油零件加以搭配



半自動系統

更多資訊請參考久隆網站

www.jolong.com.tw

應用範例	油封	腳輪	軸承	塑膠套	鐵管
使用前					
使用後					

流體調壓閥

● 特點:

搭配定量閥或注油模具，調整輸出壓力使用

● 用途:

適用半固態、高黏度、不乾硬膠類

1. 黃油#0~#3
2. 機油
3. 齒輪油
4. 不會凝固膠類
5. 不適用有機溶劑，例如:柴油、汽油、甲苯…
6. 不適用有硬質顆粒



- 黃油 #0~#3
- 機油
- 齒輪油
- 不會凝固膠類
- 不含有機溶劑
- 不可有硬質顆粒

顏色	品號 (壓力範圍)	最大可承受入料壓力
● 藍色	RD100 : 20~100kg	400kg 39.2 MPa
● 橘色	RD250 : 20~250kg	
● 綠色	RD400 : 50~400kg	

注意事項 使用前請確認流體屬性與調壓閥規格是否相符，以確保設備正常運作與延長使用壽命。



CD1
可調式氣動閥



CD2 / CD3 / CD4
氣動閥

氣動閥系列　吐出量cc(誤差值+10%)由時間控制出油量

型號	規格	氣壓接口	材料入口	材料出口	最小動作壓力 : MPa	使用壓力範圍 : MPa		潤滑油脂部分可承受壓力 : MPa	可使用流體	重量
					氣壓部分	潤滑油脂部分	氣壓部分			
CD1	可調式氣動閥	1/8"PS(f)	1/4"PS(f)	1/4" M16×1.0	0.3 (3 kg)	1.5 ~ 12 (15 ~ 120 kg)	0.3 ~ 0.7 (3 ~ 7 kg)	15 (150 kg)	●黃油#0~#3 ●高黏度 ●機油 ●液體 ●齒輪油 ●不會凝固膠類 ●半固態 ●不含有機溶劑	約 0.6 kg
CD2	氣動閥			1/4"PS(f)		1.5 ~ 20 (15 ~ 200 kg)		20 (200 kg)		約 1.4 kg
CD3	大流量氣動閥	1/8"PS(f)	1/4"PS(f)	3/8"PS(f)						約 1.4 kg
CD4	不鏽鋼氣動閥			1/4"PS(f)					●汽油 ●甲苯 ●柴油 ●有機溶劑	約 1.4 kg



RD100 ~ RD400
機械式調壓閥
較耐用



RDS110
膜片式調壓閥
較敏銳，適合小流量



RDS350 / RDS351
高壓膜片式調壓閥 / 耐高溫調壓閥
適合高黏稠度流體，例：熱熔膠

流量調壓閥系列　1kg/cm²=0.098MPa

型號	入口尺寸	出口尺寸	最大可承受入料壓力: MPa	調壓範圍: MPa	重量
RD100	3/8" PS(f)	3/8" PS(f)	40(400 kg)	2 ~ 10(20 ~ 100 kg)	約 1.8 kg
RD250				2 ~ 25(20 ~ 250 kg)	
RD400				5 ~ 40(50 ~ 400 kg)	
RDS110	1/4" PS(f)	1/4" PS(f)	11(110 kg)	1 ~ 10(10 ~ 100 kg)	約 1.6 kg
RDS350	3/4" PS(f)	3/4" PS(f)	35(350 kg)	1.7 ~ 31(17 ~ 310 kg)	約 7.5 kg
RDS351					

A45-G 美式氣動黃油機 CE




特點：

1. 桶內徑350mm，桶內高430mm，可容納各國5加侖桶裝黃油。
2. 適用於各種機械、運輸工具，保養潤滑時強勁注入黃油的利器。
3. 採用壓縮空氣驅動，幫浦為兩個獨立循環系統，壓縮空氣不會接觸到桶內黃油而產生變質。
4. A45-G具有兩個PP輪，適合於戶外場所使用。
5. A55-G/A65-G配置4個萬向輪，適合於地面平坦的工作場合活動。

用油：

1. 一般00#~3#黃油均能順暢注入。
2. 若在寒冷地區作業，建議加購壓力板、加壓彈簧【型號:P-015C、P-015C-W】使用。

放入方式：

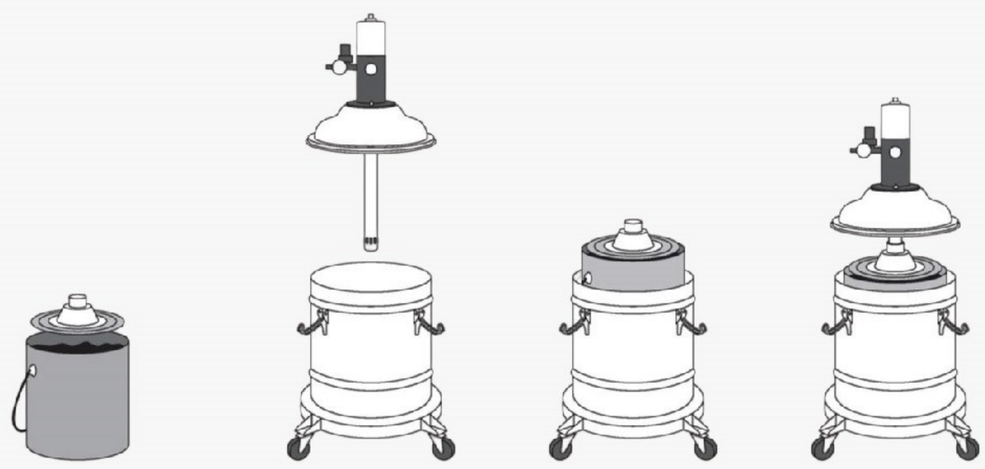


先將壓力板放入原裝桶中，碗中要填滿油

打開桶蓋

放入原裝油桶

將抽油管對準壓力板中間孔


加壓彈簧　型號P-015C-W

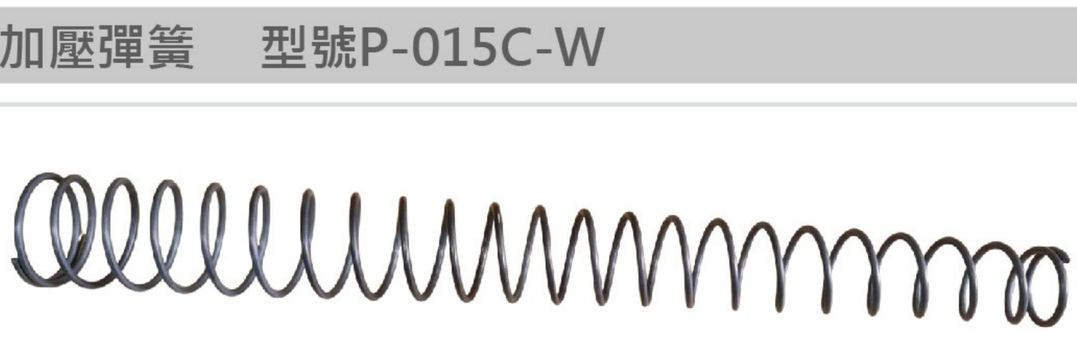


如果您是使用#3黃油，建議添購此彈簧，能有效強化在寒冷地區的流體輸送效率。
(推薦用於高黏度或低溫環境)

選購配備：壓力板

型號 P-015C

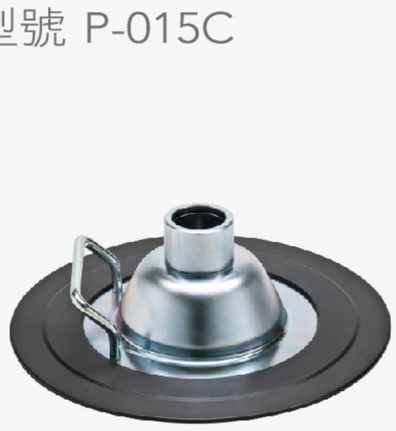

未使用

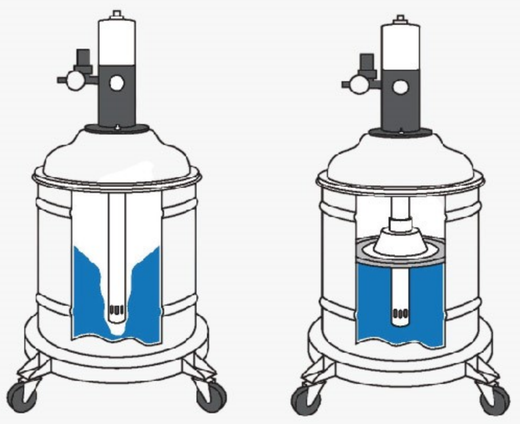


有使用

型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	黃油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
A45-G	20L	4~9 bar 60~130 psi	45:1	180~405 bar 2700~5850 psi	16.5g/秒	10呎	17.5 Kg	20.0 Kg	5.1′
A55-G							19.0 Kg	22.0 Kg	6.3′
A65-G							17.0 Kg	20.5 Kg	

A55-G 美式氣動黃油機 CE



放入方式：

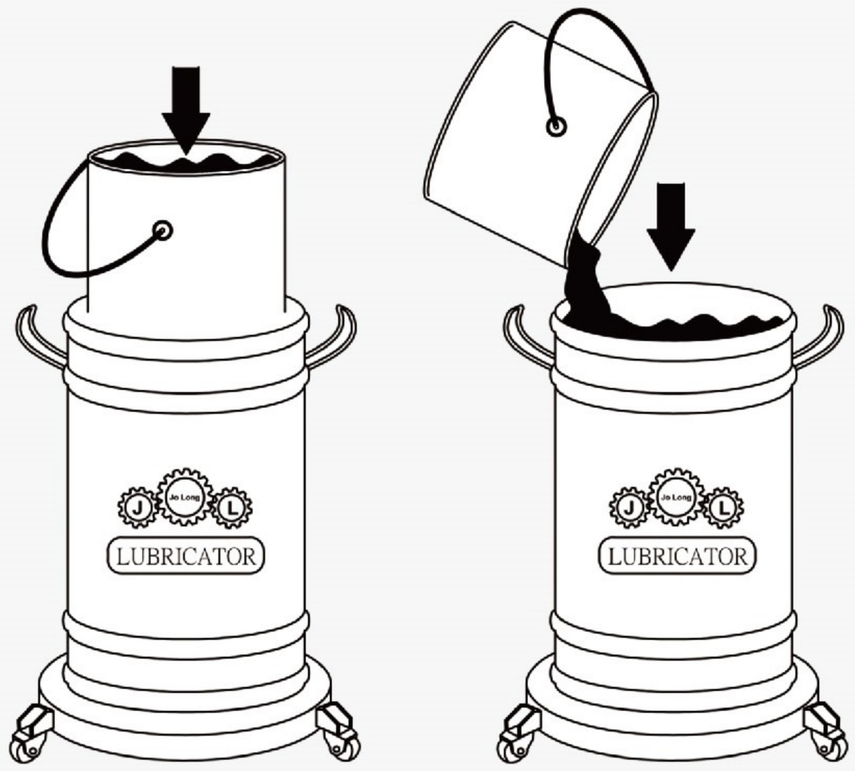

▲直接放入20公升原裝桶　▲直接倒入可容納30公升


AG-RKA-C1 維修包



A65-G 美式氣動黃油機 CE



放入方式：

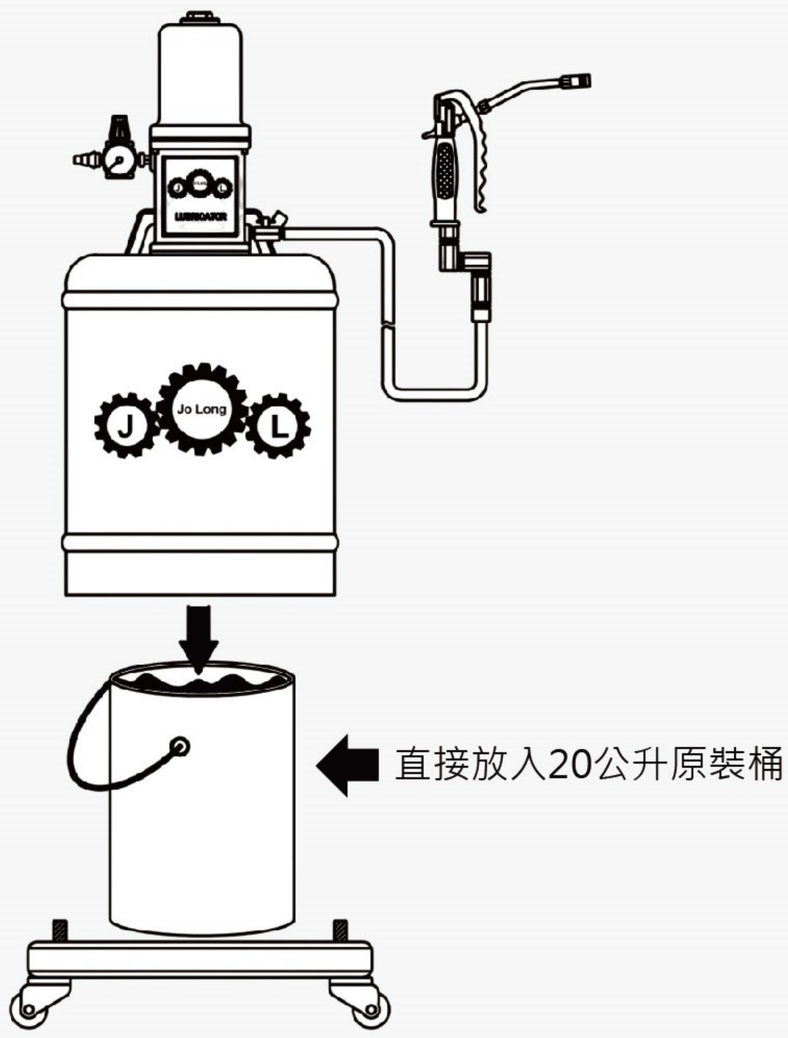

A75-G A85-G A85-GS CE

美式氣動黃油機 (200L)

特點：

1. 適用於各國廠牌50加侖原裝黃油桶上，流量大，操作簡單。
2. 採用壓縮空氣驅動，幫浦為兩個獨立循環系統，壓縮空氣不會接觸到桶內黃油而產生變質。
3. A75-G配備有桶蓋與壓力板，讓黃油能吸附乾淨，減少耗損，適合大用量者使用。

用油：

1. 一般00#~3#黃油均能順暢注入。
2. 若工作場所寬廣，管線需延伸較遠的距離時，建議加購捲揚器【型號：RE010】使用。



A75-G



A85-G

A85-GS

型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	黃油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
A75-G	200L	4~9 bar 60~130 psi	45:1	180~405 bar 2700~5850 psi	16.5g/秒	20呎	幫浦:13.5 Kg 板蓋:10.0 Kg	幫浦:14.7 Kg 板蓋:11.0 Kg	幫浦:1.2' 板蓋:1.3'
A85-G							13.5 Kg	14.7 Kg	1.2'
A85-GS						-	10.0 Kg	11.0 Kg	

B65-G 日式氣動黃油機 CE




特點：

1. 低噪音幫浦，作動時油氣分離，不會汙染油脂。
2. 桶內徑350mm，桶內高430mm，可容納各國5加侖桶裝黃油。
3. 適用於各種機械、運輸工具，保養潤滑時強勁注入黃油的利器。
4. 採用壓縮空氣驅動往復式幫浦，可使用於有易燃品的場所。
   如：加油站、汽車保養廠等場所。

用油：

1. 一般00#~3#黃油均能順暢注入。
2. 若在寒冷地區作業，建議加購壓力板【型號：FP101】使用。

放入方式：

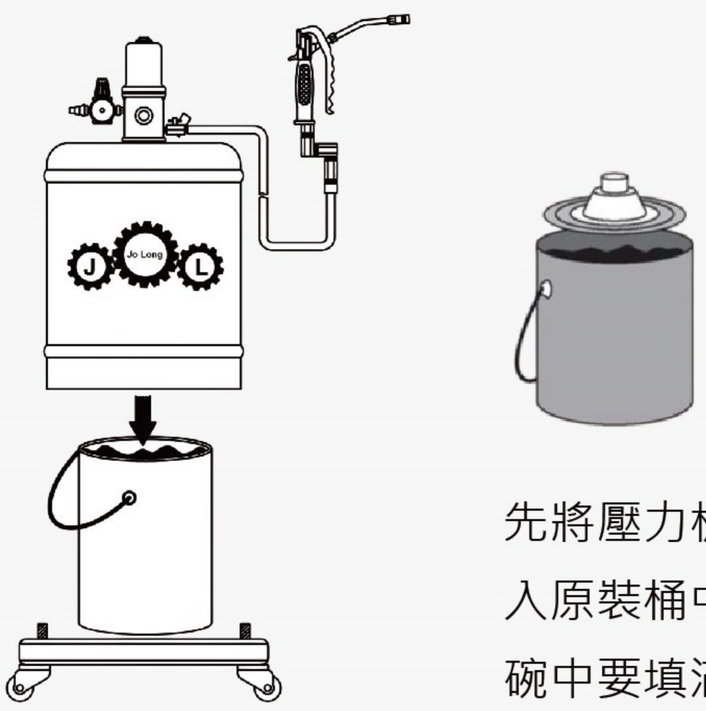

先將壓力板放入原裝桶中，碗中要填滿油

▲直接放入20公升原裝桶


選購配備：壓力板

型號 FP101



未使用　　有使用

加壓彈簧　型號 FP101-W

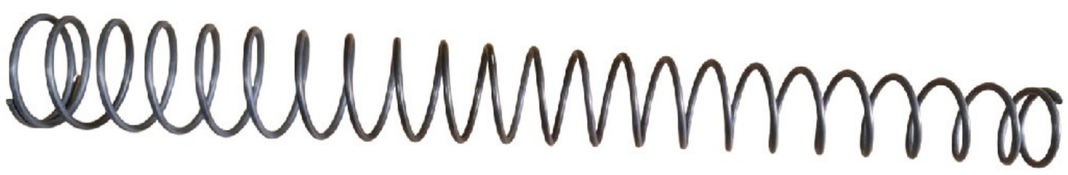

如果您是使用#3黃油，建議添購此彈簧，能有效強化在寒冷地區的流體輸送效率。
(推薦用於高黏度或低溫環境)

型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	黃油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
B65-G	20L	3~7 bar 40~100 psi	55:1	165~385 bar 2200~5500 psi	6g/秒	10呎	13.2 Kg	16.7 Kg	5.2′

H20-G 手動黃油機




H30-G 手動黃油機



H20-G放入方式：

直接倒入可容納20公升

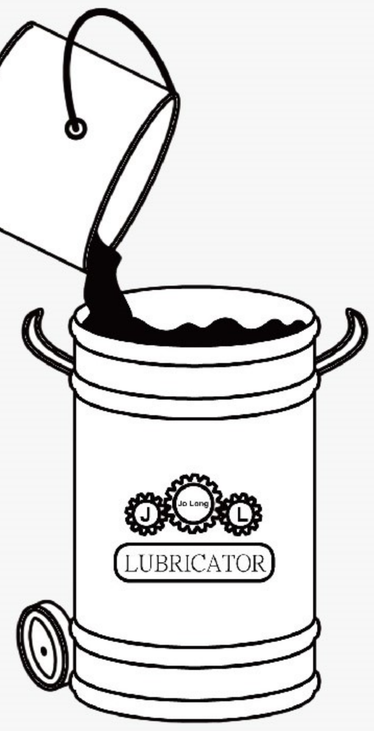


特點：

1. H20-G可倒入散裝20公升黃油；底座裝配腳踩架，增加操作穩定度。
2. H30-G桶內徑350mm，桶內高430mm，可容納各國5加侖桶裝黃油。

用油：

1. 一般00#~3#黃油均能順暢注入。

H30-G放入方式：

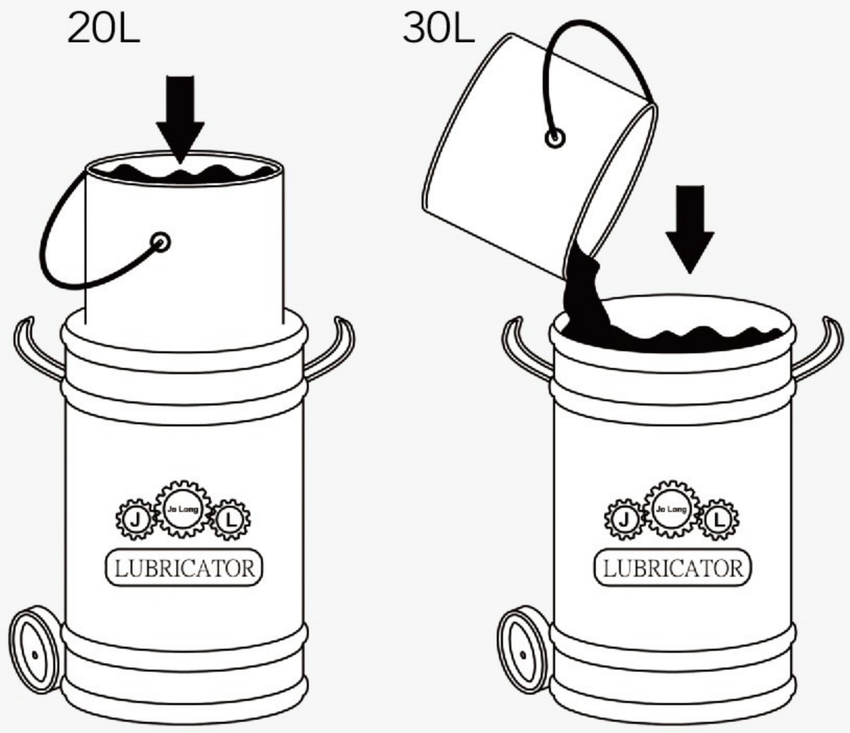

▲直接放入20公升原裝桶　　▲直接倒入可容納30公升

型號	容量	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
H20-G	20L	4cc/每循環	6呎	9.0 Kg	10.2 Kg	2.2'
H30-G	30L			10.5 Kg	13.5 Kg	5.1'

H20-GS H20-GS-9910 9910 手動黃油機



H20-GS

特點：

1. 直接用於5加崙原裝黃油桶、適用於戶外場所。

用油：

1. 一般00#~3#黃油均能順暢注入。
2. 適用原裝桶尺寸:¢285x335mm。



9910



H20-GS-9910

型號	容量	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
H20-GS-9910	20L	4cc/每循環	6呎	7.5 Kg	8.5 Kg	1.1'
H20-GS				4.5 Kg	6.0 Kg	
9910	-	-	-	3.0 Kg	4.5 Kg	

D40-O | D41-O

美式氣動機油機/齒輪油機



D60-O 美式氣動機油機



特點：

1. 配合大冂字型推車，方便於地面平坦的工作場合活動。
2. 特殊穩壓器裝置，讓出油更順暢穩定，加油槍槍口配有不滴油裝置。
3. 採用壓縮空氣驅動，幫浦為兩個獨立循環系統，壓縮空氣不會接觸到桶內機油而產生變質。

用油：

1. D40-0、D60-0 適用抽取0#~120#機油，及一 般非腐蝕性溶劑。
2. D41-0 適用抽取140#~200#齒輪油，及一般非腐蝕性溶劑。
3. 若欲知所添加的油量，建議加購流量錶使用。

選購配備：

型號：M101、M201、M202，共3種可選擇。



M101　　M201　　M202

DO-RKA 維修包



型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	機油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
D40-O	40L	4~9 bar 60~130 psi	5:1	20~45 bar 300~650 psi	16L/分	10呎	22.5 Kg	26.5 Kg	9.5′
D41-O			16:1	64~144 bar 960~2080 psi	8L/分				
D60-O	60L		1:1	4~9 bar 60~130 psi	23L/分		20.5 Kg	24.5 Kg	11.2′

D75-O D85-O

美式氣動機油機/齒輪油機



D75-O



D85-O

A95-O A95-OS 氣動機油機





A95-O

A95-OS

特點：

1. D75-O/D85-O採用壓縮空氣驅動，幫浦作動採油氣分離，不會汙染油脂，幫浦附有大型消音片，可使操作噪音降低，符合環保趨勢。
2. A95-O/A95-OS提供大輸出油量，適合潤滑油分裝業者使用。

用油：

1. D75-O/A95-O適用抽取0#~120#機油。
   D85-O 適用抽取140#~200#齒輪油及一般非腐蝕性溶劑。
2. 若欲知所添加的油量，建議加購流量錶使用。
3. 若工作場所較寬廣，管線須延伸較遠的距離時，建議加購捲揚器使用
   【型號：RE020】

選購配備：

型號：M101、M201、M202，共3種流量錶可選擇。



M101



M201



M202





RE020 捲揚器

TR200+RE020 推車 + 捲揚器

型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	機油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
D75-O	200L	4~9 bar 60~130 psi	5:1	20~45 bar 300~650 psi	16L/分	20呎	15.6 Kg	16.8 Kg	1.3′
D85-O			16:1	64~144 bar 960~2080 psi	8L/分		14.3 Kg	15.5 Kg	
A95-O			1:1	4~9 bar 60~130 psi	23L/分		8.6 Kg	10.0 Kg	1.1′
A95-OS						-	5.9 Kg	7.0 Kg	

TR200 200公升油桶推車



選購配件：型號FI03
加裝捲揚器的快速接頭



配置示意圖



型號	包裝方式	淨重	毛重	材積
TR200	紙箱	**31.6 Kg**	**35.6 Kg**	**6.9′**

各種配備應用方式：

①



特色
可搭配黃油或機油捲揚器，延長工作範圍。

②



特色
可搭配本公司各系列200公升幫浦使用。
（例：黃油、機油、有機溶劑...等。）

③



特色
選配捲揚器，可以延長工作範圍並易於整理油管。

H20-O 手動機油機



H20-0放入方式：

直接倒入可容納20公升



特點：

1. H20-O可倒入散裝20公升機油，及一般非腐蝕性溶劑；底座裝配腳踩架，增加操作穩定度。
2. H30-O可直接放入原裝20公升機油桶；底座裝配2個PP輪，適合戶外場所使用。

用油：

1. 適用於一般潤滑油、齒輪油及一般非腐蝕性溶劑，均能順暢注入。
2. 若欲知所添加的油量，建議加購流量錶使用。

選購配備：

型號：M101、M201、M202，共3種可選擇。



M101



M201




M202

H30-O 手動機油機



H30-0放入方式：

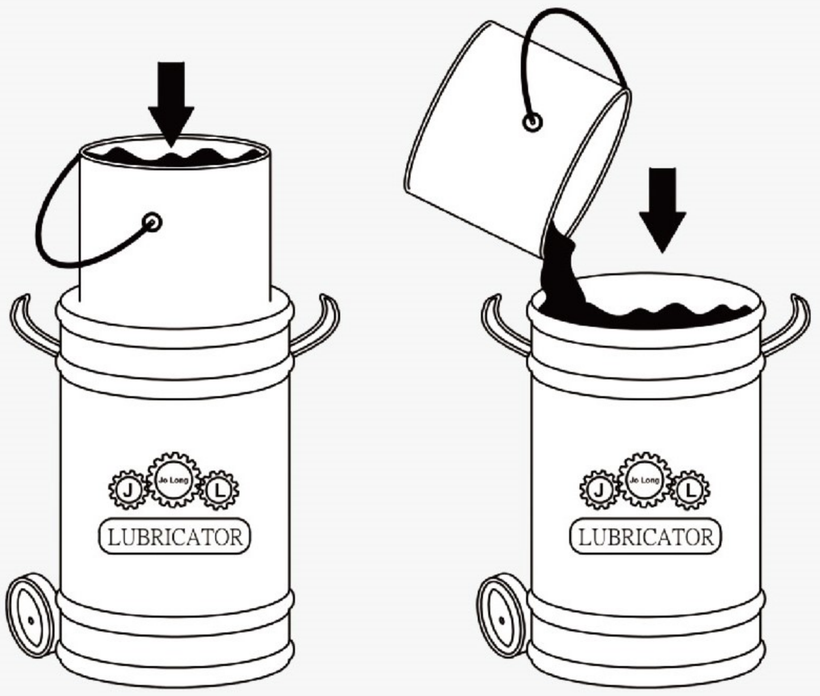

▲直接放入20公升原裝桶　▲直接倒入可容納30公升

型號	容量	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
H20-O	20L	65cc/每循環	6呎	7.8 Kg	8.5 Kg	2.2′
H30-O	30L			9.7 Kg	11.9 Kg	5.1′

H21-O 手動機油機



特點：

1. H21-O可置於一般原裝機油桶上；幫浦上設回油孔，可將多餘機油回收。
2. H22-O可倒入散裝20公升機油，移動輕便。

用油：

1. 適用於一般潤滑油、齒輪油及一般非腐蝕性溶劑，均能順暢注入。
2. 若欲知所添加的油量，建議加購流量錶使用。

選購配備：

型號：M101、M201、M202，共3種可選擇。



M101



M201




M202

H22-O 手動機油機



放入方式：

直接倒入可容納20公升

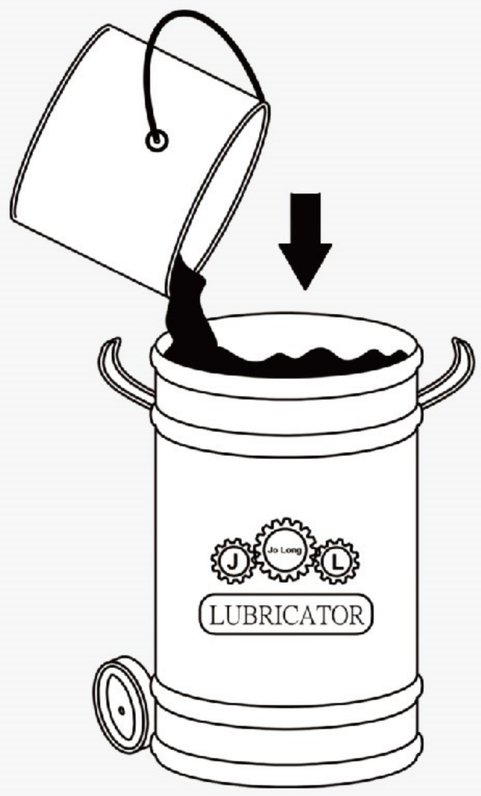


型號	容量	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
H21-O	20L	100cc/每循環	6呎	4.8 Kg	5.5 Kg	1.0'
H22-O				7.1 Kg	7.8 Kg	1.7'

A97-O 有機溶劑幫浦



特點：

1. 本機型僅適用一般腐蝕性溶劑，不適用酸鹼性溶劑。如：硫酸、鹽酸。
2. 低噪音幫浦，適用置於各國廠牌50加侖原裝機油桶上，操作簡單。
3. 具安全性、高效率、最佳性能，而且換裝時極為方便，適合大用量者使用。
4. 本機型採用特殊油封，可抽取機油及一般腐蝕性溶劑。例如：汽油、柴油、甲苯。
5. 分離式幫浦，採用空氣壓縮驅動原理抽取流質液體，幫浦為兩個獨立循環系統，讓空壓機所排出的氣壓水份不會接觸桶內機油而產生變質。

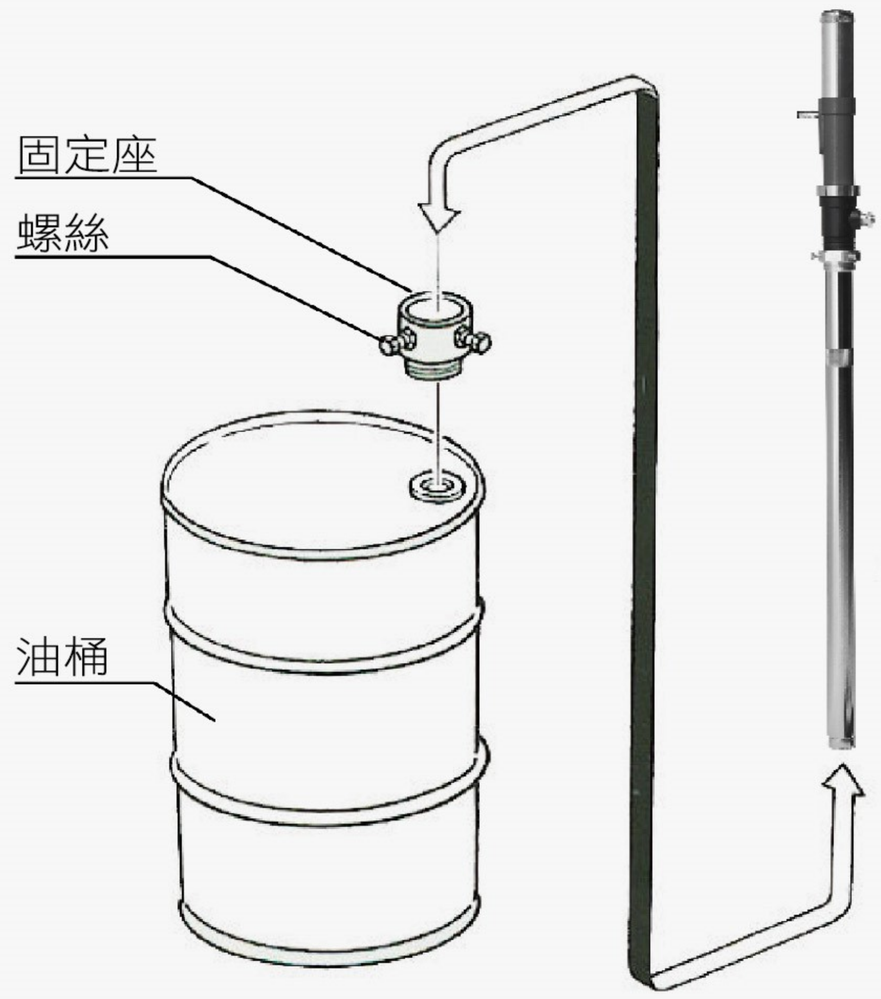


A97-OS 有機溶劑幫浦



型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	機油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
A97-O	200L	4~9 bar 60~130 psi	1:1	4~9 bar 60~130 psi	23L/分	20呎	7.3 Kg	8.5 Kg	1.1′
A97-OS						-	6.2 Kg	7.5 Kg	

HA101

汽車避震器彈簧壓縮機 CE

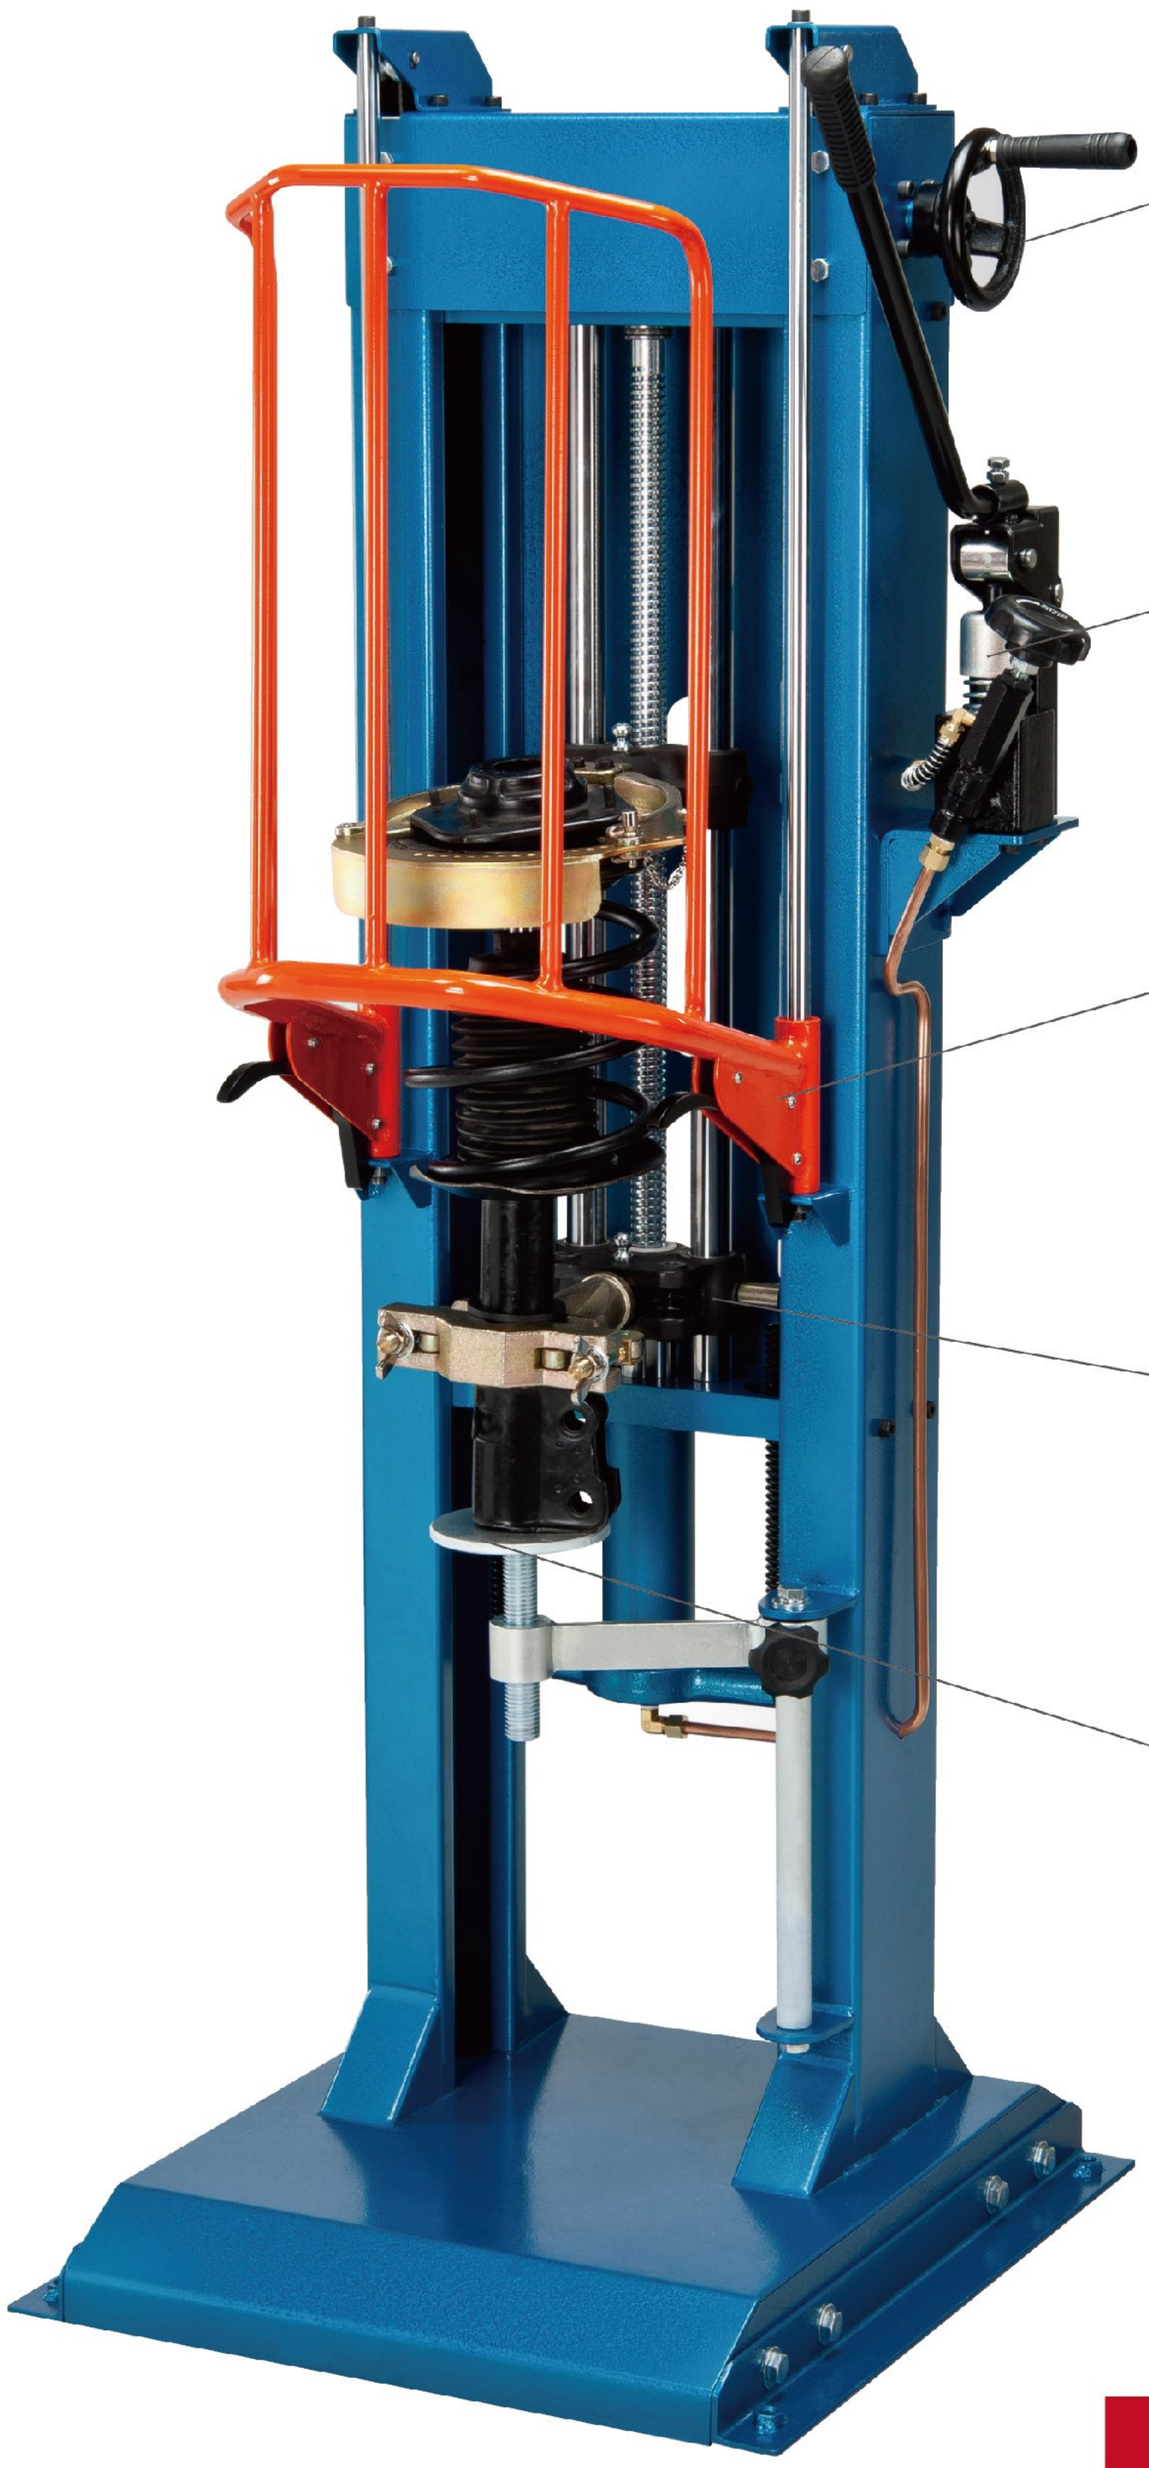

手輪 / Hand Wheel

可以用來調整夾具的高低，來適應不同長度的避震器彈簧。

高品質油壓幫浦 / High Quality Hydraulic Pump

高品質油壓幫浦提供穩定的油壓壓力，使操作機器事半功倍。

防護罩 / Protect Shield

防護罩可以有效保護操作人員的安全。

多用途夾具座 / Multipurpose Holder

多用途夾具座可搭配不同的夾具來適應不同種類的避震器。

輔助支撐盤 / Support Plate

輔助支撐盤可以輔助支撐避震器，避免避震器未固定完全而掉落。

型號	包裝方式	淨重	毛重	材積
HA101	外銷：板條箱	114 Kg	148 Kg	34.6′


標準配備：




A



B

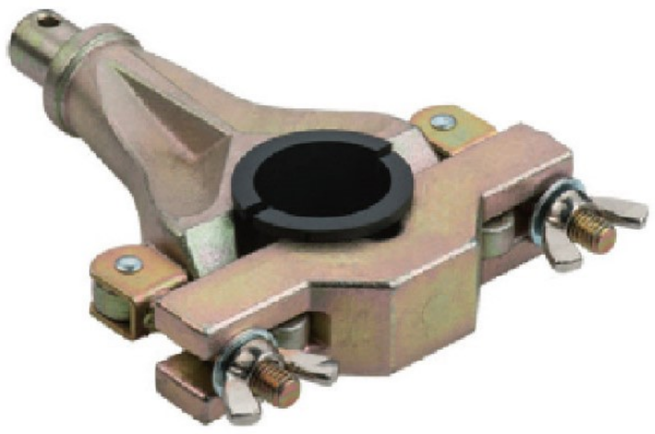


C

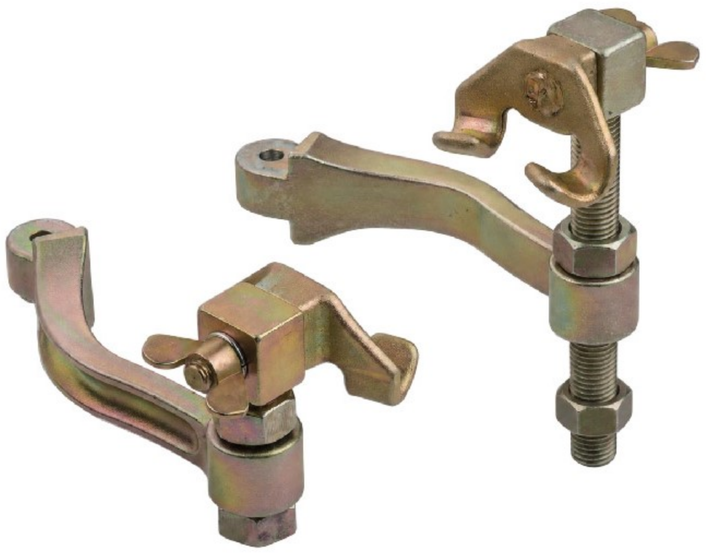


D

夾具搭配示範：


1. A+C

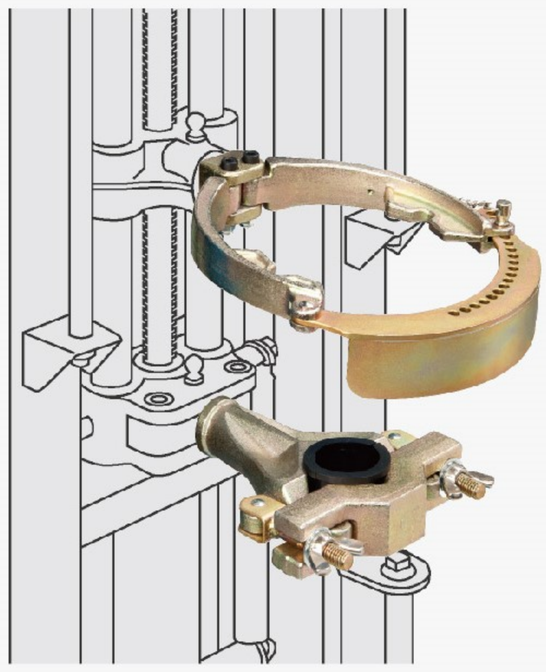

2. B+B

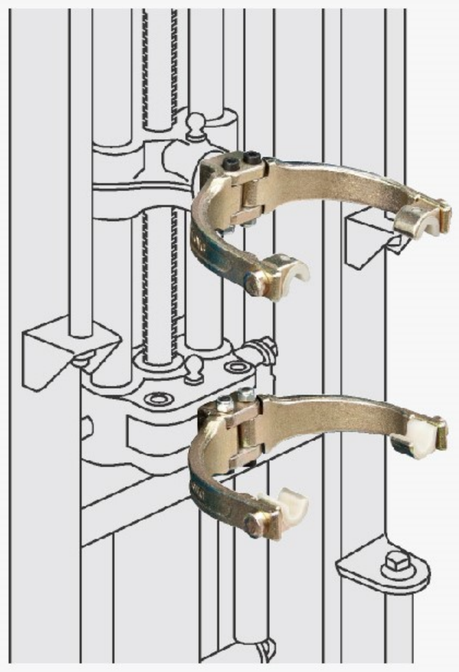

3. B+C

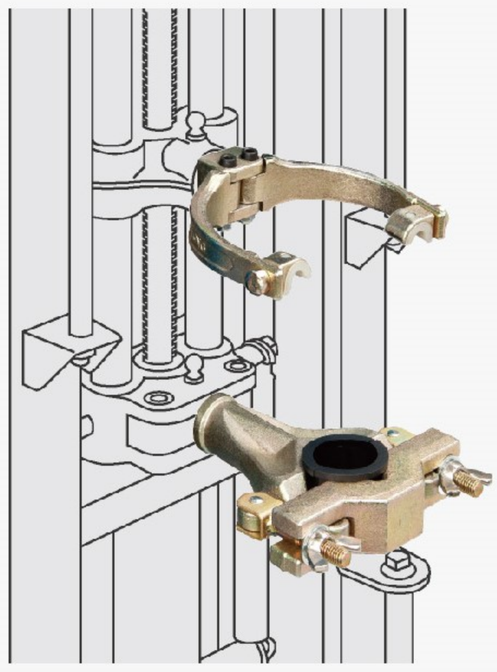


4. B+D



以上僅示範部分用法，可依實際狀況做夾具更換調整。

JL-9511

汽車避震器彈簧壓縮機 CE

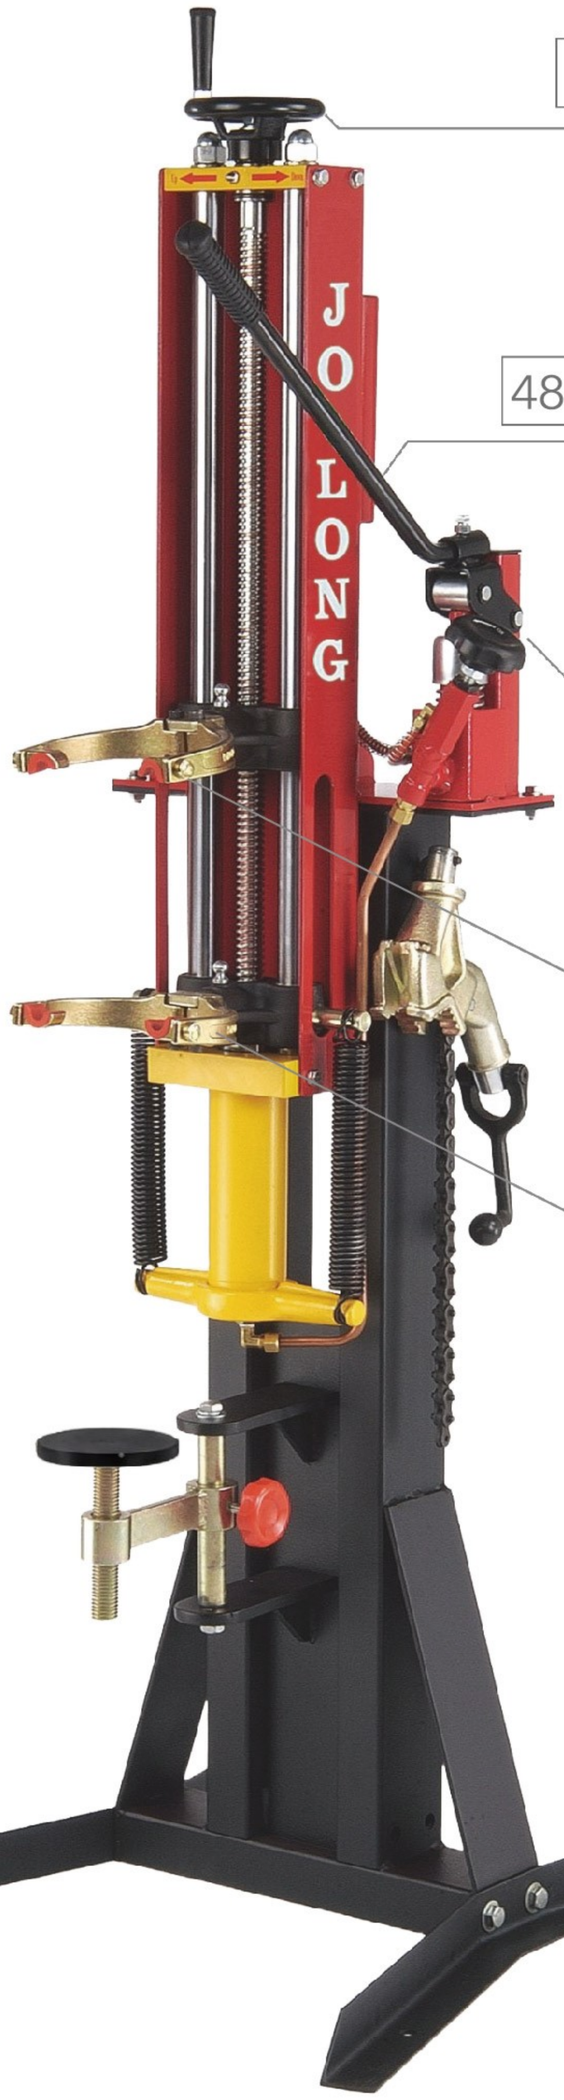

特點：

1. 適用於各式可以從車輛拆卸下來的避震器使用。
2. 手動操作，無需電力，操作簡單，方便又安全。
3. 附有3種不同款式的彈簧固定器，可套置各種不同尺寸，用途廣泛。
4. 底部腳架附固定孔，可固定於工作區域地面上，或裝上活動輪移動方便。
5. 專業型避震器拆卸機，附有多種夾具，可自由搭配使用，讓您在工作上更為安全、快速。


標準配備：



A



B

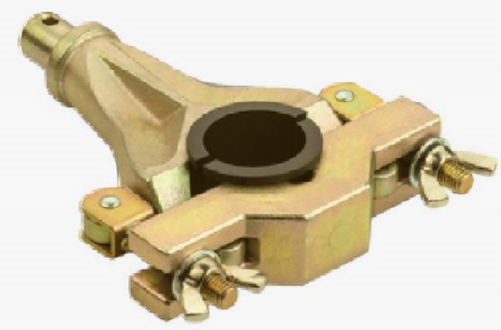

C

型號	包裝方式	淨重	毛重	材積	中國專利	美國專利
JL-9511	外銷：板條箱	87.5 Kg	107.5 Kg	13'	ZL 01 2 08226.0	US 6.336. 625 B1


JL-9511

汽車避震器彈簧壓縮機操作說明

操作說明：

1. 先檢視欲拆卸之避震器的彈簧角度，再選擇A、B、C之夾具搭配使用。
2. 將夾具裝在#19和#21固定座上(例如：B配B或A配C)。
3. 再將#19夾具固定座由#6旋轉輪調整到適當位置，再將避震器放上，調整夾具至完全壓制彈簧即可。
4. 將#63油壓終止閥鎖緊。#48油壓操作桿上下搖動，油壓心軸會推動#21固定座上升到適當的高度位置，即可拆卸汽車避震器。
5. 避震器拆卸換裝完成之後，將#63油壓終止閥慢慢鬆開，夾具固定座#21會下降至原位。


(B-B)搭配夾具

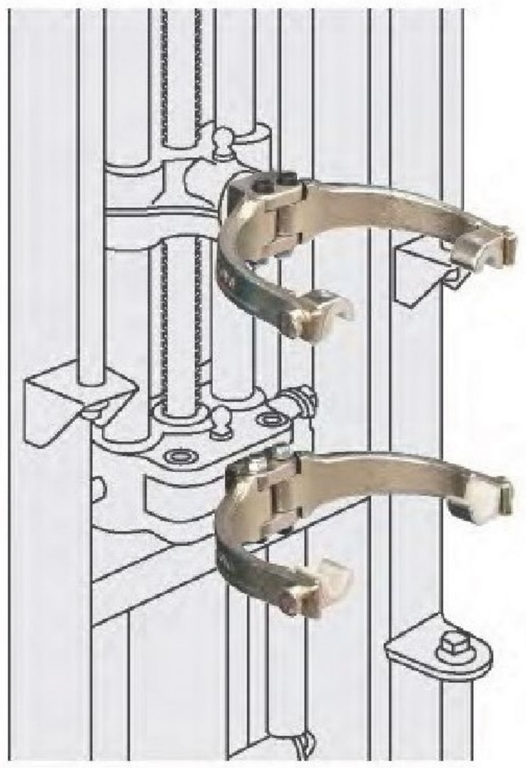

維修部位




(B-C)搭配夾具

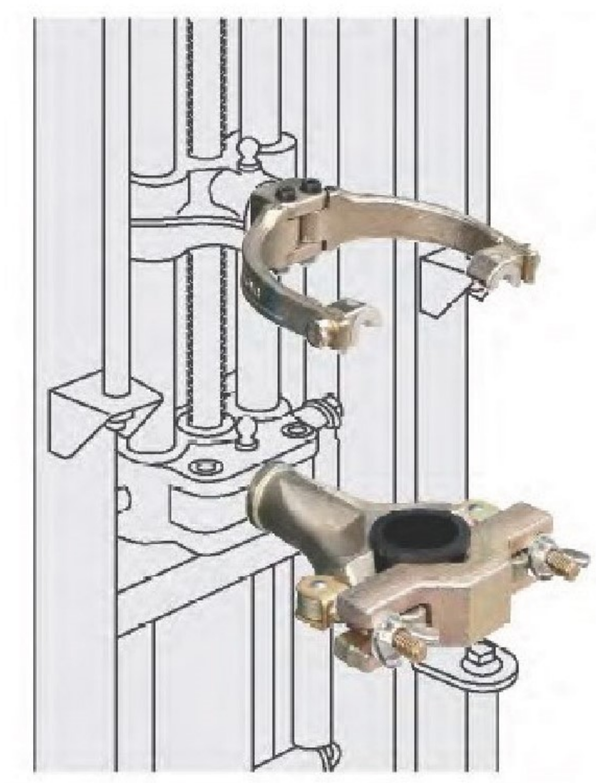

維修部位



(A-C)搭配夾具

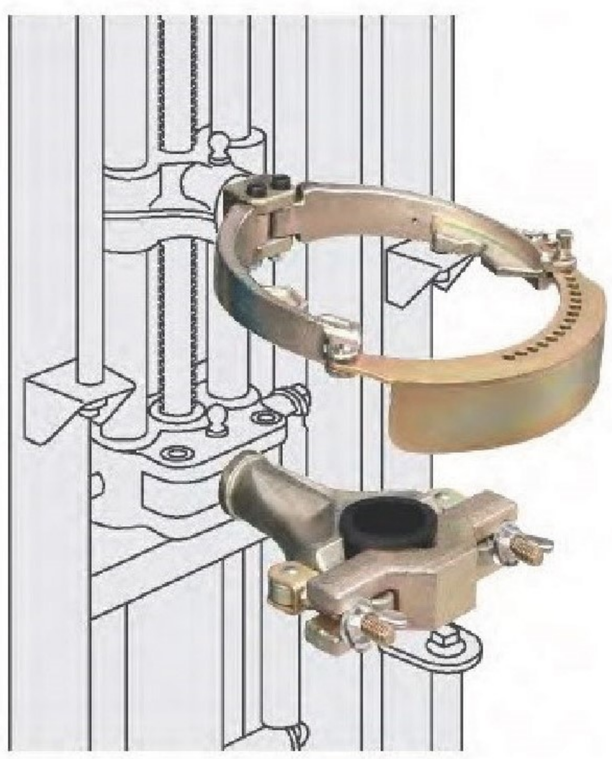

維修部位



JL-9511-RK 維修包 / REPAIR KIT




JL-5A 手動油壓床



特點：

1. 手動油壓操作，無需電力。
2. 工作台可依工作物件的大小，上、下自由調整工作距離。
3. 適用於各種機件彎曲變形、校正、整塑，或軸承、齒輪軸心壓入或逼出等功用。

尺寸圖：

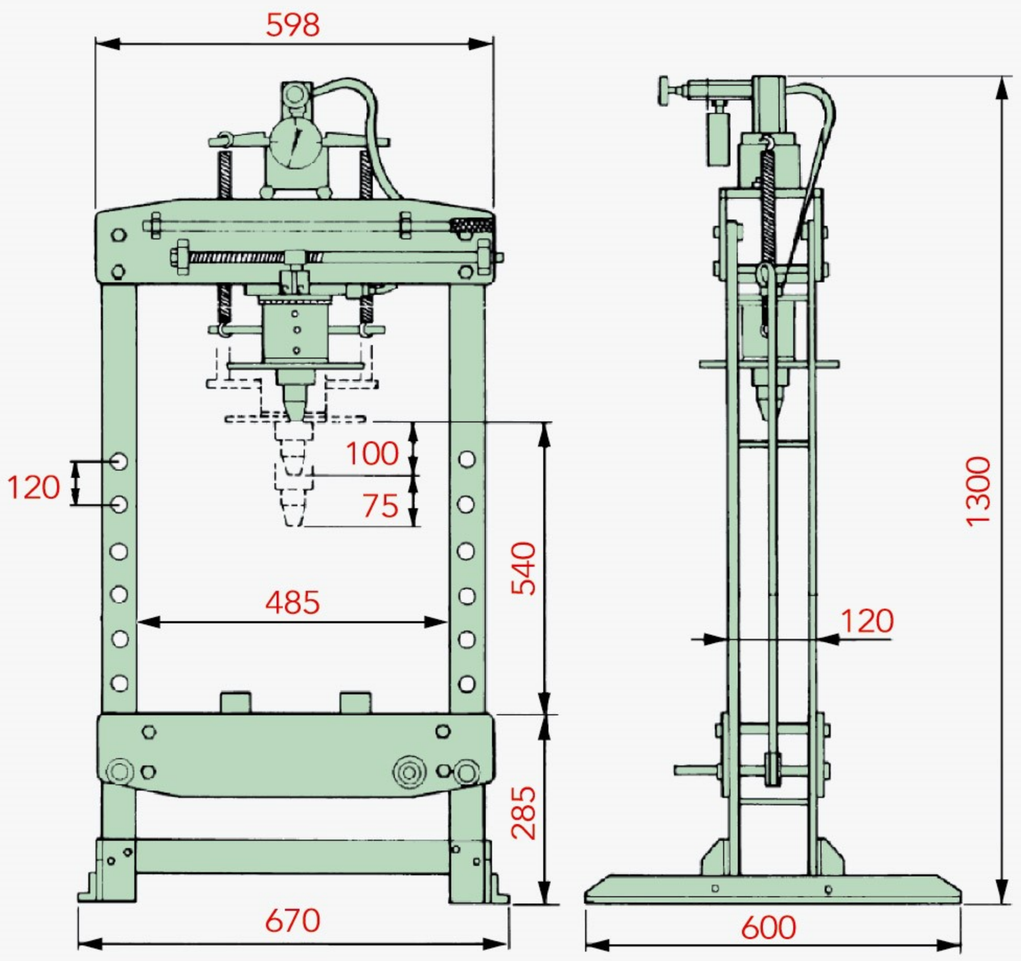

以上尺寸誤差在±5mm皆為正常範圍



型號	出力	油壓缸內徑	輸入壓力	包裝方式	淨重	毛重	材積
JL-5A	5 Ton	Ø50mm	300Kg/cm^2	外銷：板條箱	72.0 Kg	92.0 Kg	11'


JL-15A 手動油壓床



特點：

1. 手動油壓操作，無需電力。
2. 工作台可依工作物件的大小，上、下自由調整工作距離。
3. 專業型手動油壓床，為機械、模具、汽車維修時，不可或缺的利器。
4. 油壓主體可左右移動。
5. 適用於各種機件彎曲變形、校正、整塑，或軸承、齒輪軸心壓入或逼出等功用。
6. 標準配備含校正器

尺寸圖：

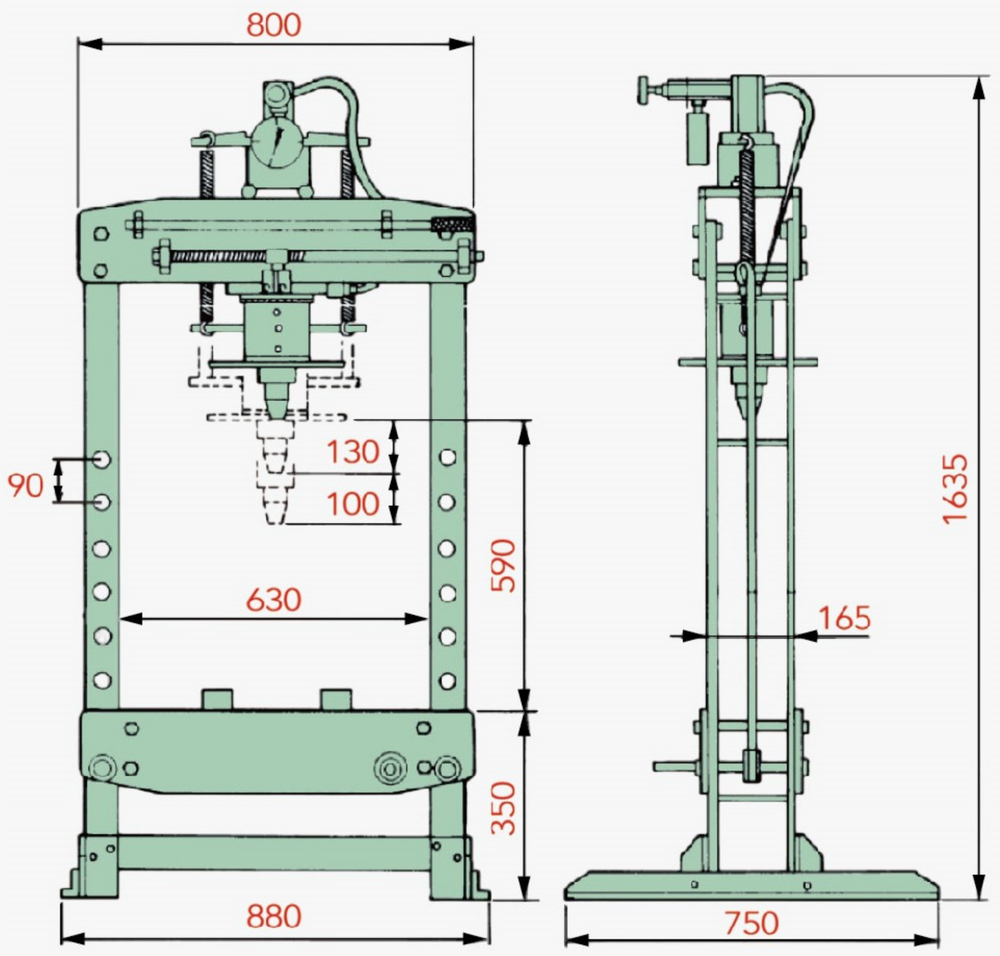

以上尺寸誤差在±5mm皆為正常範圍



型號	出力	油壓缸內徑	輸入壓力	包裝方式	淨重	毛重	材積
JL-15A	15 Ton	Ø80mm	300Kg/cm^2	外銷：板條箱	168 Kg	206 Kg	26.8′


JL-35A 手動油壓床



特點：

1. 手動油壓操作，無需電力。
2. 工作臺可依工作物件的大小，上、下自由調整工作距離。
3. 適用於各種機件彎曲變形、校正、整塑，或軸承、齒輪軸心壓入或逼出等功用。
4. 專業型手動油壓床，為機械、模具、汽車維修時，不可或缺的利器。
5. 油壓主體可左右移動。
6. 配有雙速高、低壓，操作快速方便，並設有壓力安全閥，當壓力超過40噸以上時，會自動洩壓。
7. 標準配備含校正器


尺寸圖：

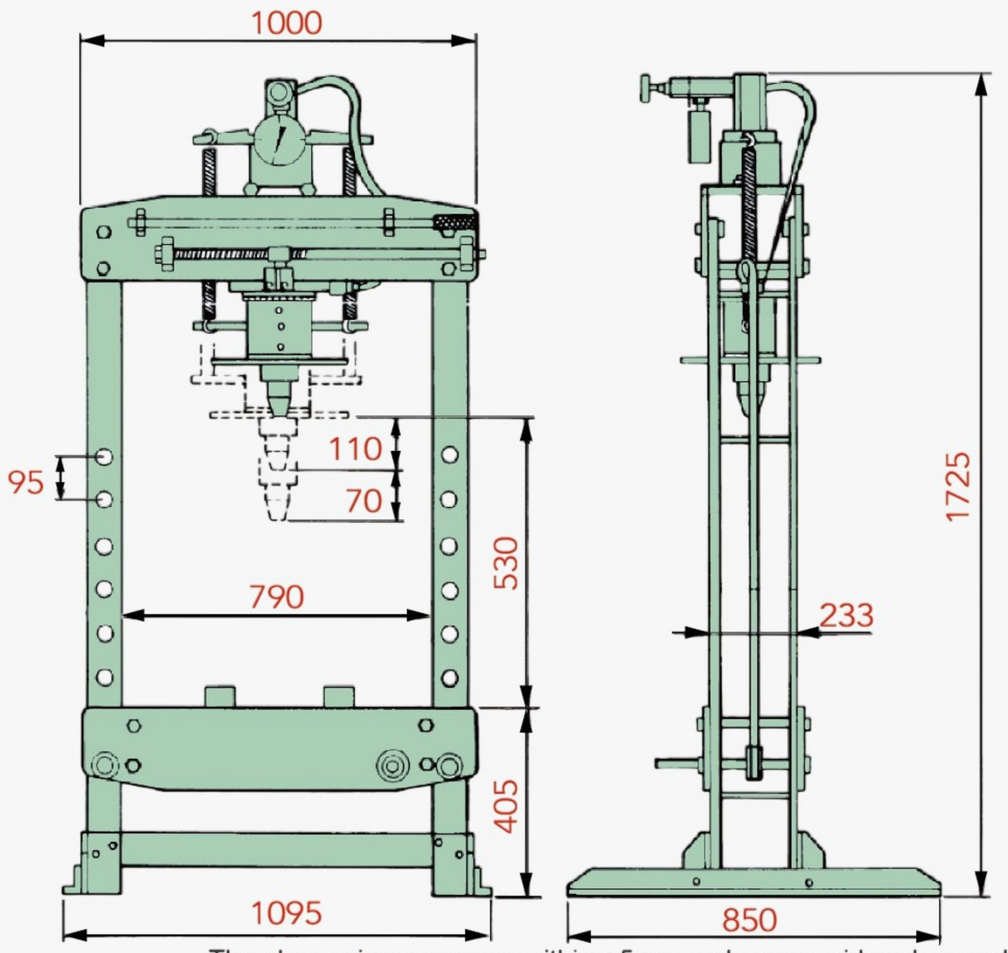

The above size errors are within ±5mm and are considered normal.

以上尺寸誤差在±5mm皆為正常範圍

JL-35A-RK 維修包 / REPAIR KIT

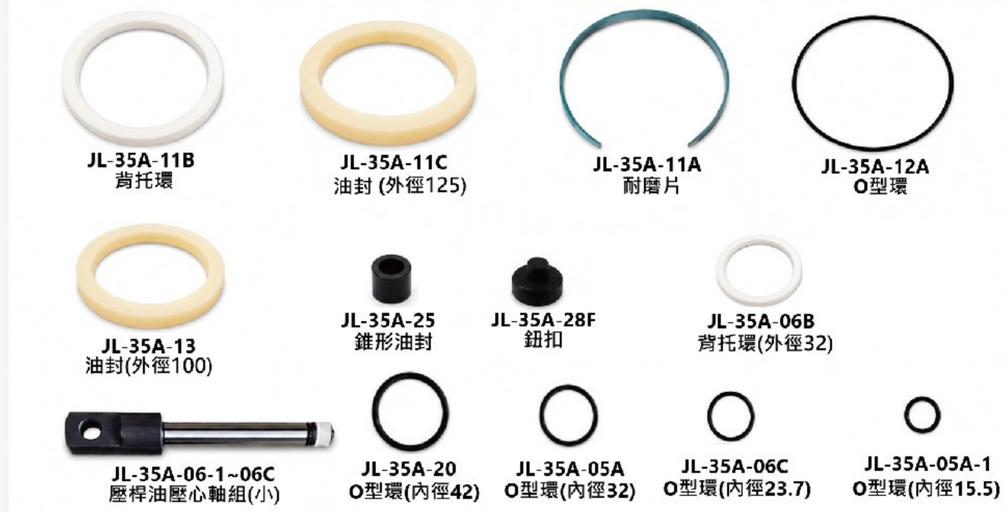


型號	出力	油壓缸內徑	輸入壓力	包裝方式	淨重	毛重	材積
JL-35A	35 Ton	Ø125mm	300Kg/cm^2	外銷：板條箱	308 Kg	352 Kg	35.7′

JL-15E 電動油壓床



JL-15E 尺寸圖：

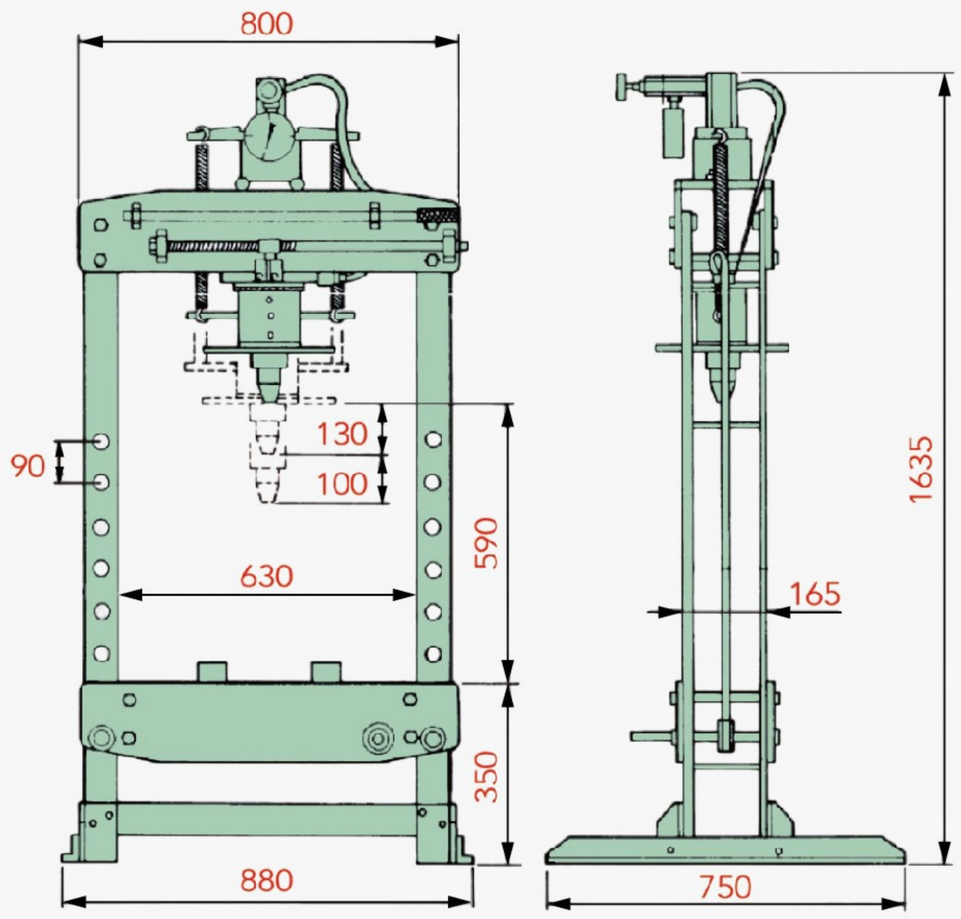

以上尺寸誤差在±5mm皆為正常範圍


特點：

1. 使用電動馬達輸入油壓，節省時間及人力。
2. 工作臺可依工作物件的大小，上下調整工作距離，油壓本體可左右移動。
3. 適用於各種機件彎曲、校正、整塑，或軸承、齒輪軸心壓入或逼出等功用。
4. 操作快速方便，並設有壓力安全閥，當壓力超壓時，會自動洩壓，操作安全、方便快速。
5. 標準配備含校正器

JL-35E 電動油壓床



JL-35E 尺寸圖：

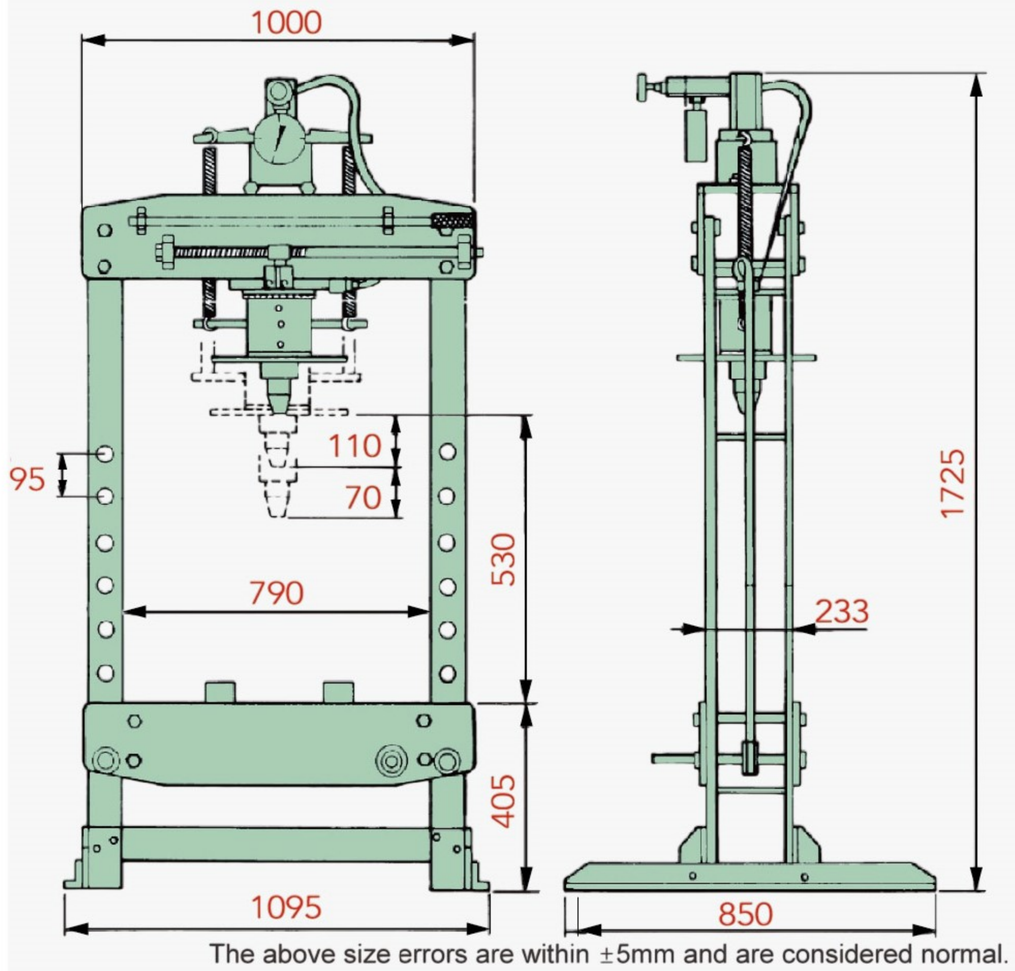

The above size errors are within ±5mm and are considered normal.

以上尺寸誤差在±5mm皆為正常範圍

型號	出力	油壓缸內徑	輸入壓力	包裝方式	淨重	毛重	材積
JL-15E	15 Ton	Ø100mm	220Kg/cm^2	外銷：板條箱	224 Kg	273 Kg	63.2′
JL-35E	35 Ton	Ø150mm			350 Kg	380 Kg	97.8′


JL-60E 電動油壓床



特點：

1. 工作台可依工作物件的大小，上、下自由調整工作距離。
2. 適用於各種機件彎曲變形、校正、整塑，或軸承、齒輪軸心壓入或逼出等功用。
3. 適用於一般大型車輛、輪船或鋼鐵工業、農業機械、礦工機械等，是大型工件製造、維修最好的幫手。
4. 電動油壓床配有雙速高、低壓，操作快速方便，並設有壓力安全閥，當壓力超壓時，會自動洩壓，操作安全、方便快速。

尺寸圖：

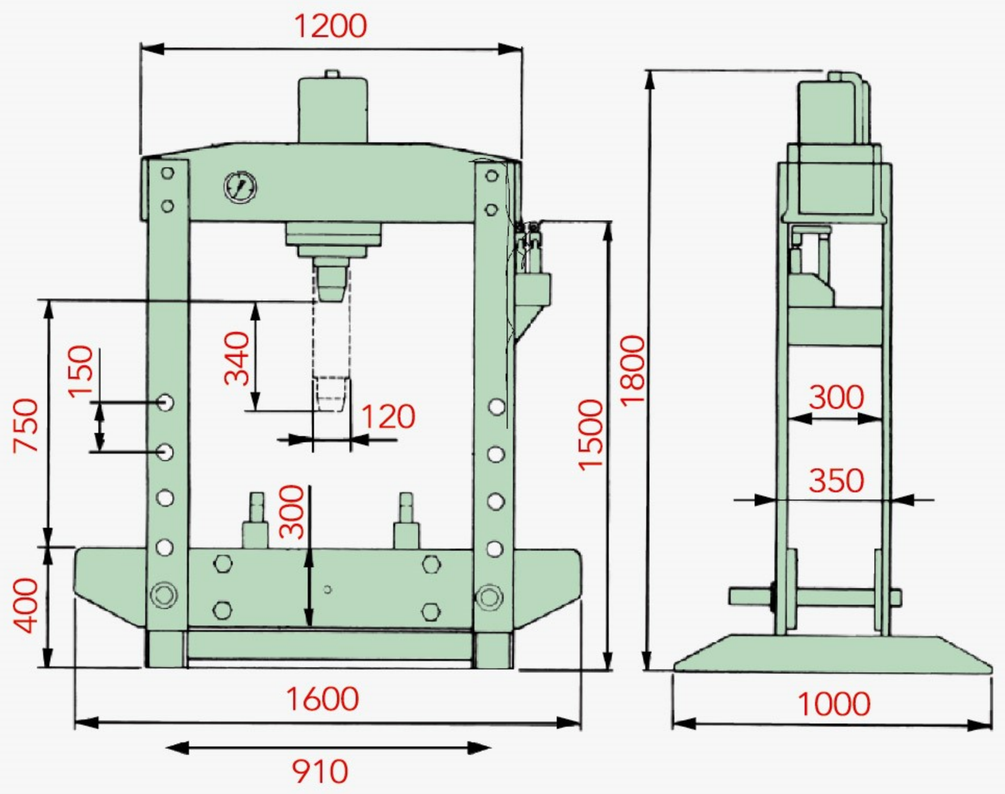

以上尺寸誤差在±5mm皆為正常範圍

另有100噸、150噸，請參考官方網站 www.jolong.com.tw

型號	出力	油壓缸內徑	輸入壓力	包裝方式	淨重	毛重	材積
JL-60E	60 Ton	Ø200mm	220Kg/cm^2	外銷：板條箱	956 Kg	1076 Kg	193.5′

M101 指針流量錶

入油口：1/4"	出油口：1/4"
誤差值：±5%	



M201 台製電子流量錶

入油口：1/2"	出油口：1/2"
誤差值：±5%	



M202 德製電子流量錶

入油口：1/2"	出油口：1/2"
誤差值：±5%	



G100 機油加油槍

入油口：1/2"



G101 機油加油槍附指針流量錶

入油口：1/2"



G102 機油加油槍附台製電子流量錶

入油口：1/2"



G103 機油加油槍附德製電子流量錶

入油口：1/2"



P-004SA 定量機油流量錶

入油口：1/2"	出油口：1/4"



M301 調壓閥

進氣口：1/4"	出氣口：1/4"



G200 高壓黃油槍

入油口：1/4"	最大承受壓力：10,000 PSI



G300 高壓黃油槍

入油口：1/4"	最大承受壓力：6,000 PSI



NP-010 計量式黃油槍

入油口：1/4"	最大承受壓力：7,500 PSI



G3001 高壓黃油槍上半部

入油口：1/4"	最大承受壓力：6,000 PSI



G3002 萬向接頭

入油口：1/4"	出油口：1/4"



G3003 標準型連接桿

入油口：1/8"



G3004 尖嘴型連接桿

入油口：1/8"　出油口：1mm



G3008 尼龍軟管 10”*28牙

入油口：1/8"



G3006 標準型注油嘴

入油口：1/8"



G3007 尖嘴型注油嘴

入油口：1/8"　出油口：1mm



YGA-015 快拆黃油接頭



RE010黃油 / RE020機油 可換向捲揚器



www.jolong.com.tw



JO LONG

Jo Long

HONIKO

久隆機械工業有限公司

JO LONG MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD

412039台中市大里區健行路6巷88號

No.88, Ln. 6, Jianxing Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan

Tel +886-4-24927009 Fax +886-4-24927007

E-mail sales@jolong.com.tw