SK101

SK201

SK301

FP101
壓力板(5加侖)

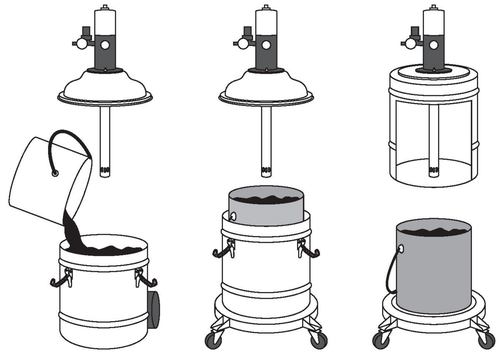

未使用
吸取黃油後形成中空，不易吸取



有使用
使用壓力板可使吸力均勻，吸取順暢

猛龍氣動流體幫浦

特點

（1）幫浦作動採油氣分離，不會污染油脂。
（2）典型的使用範圍為工廠、汽修廠、船舶保養、採礦機械、農耕、軍隊、建築、大眾運輸等。
（3）低噪音，出油順暢、不會間斷。
（4）幫浦本體材質採用高強度鋁合金鍛造成型。
（5）桶內徑350mm，可容納各國5加侖桶裝黃油。

用油

（1）一般 00#~3# 黃油均能順暢注入。
（2）內附FP101壓力板，可搭配使用於較高黏度黃油或寒冷地區。

型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	黃油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
SK101	20L	3~7 bar 40~100 psi	55 : 1	165~385 bar 2200~5500 psi	2 g/每循環	10 ft	15.0 kgs	17.5 kgs	5.5’
SK201									
SK301									